

Spielgerät/ Art.- Nr. Hanseatenschaukel 02 2830

Stand: 15.03.2011

Bemerkungen:




Das Gerät wird in 3 Teilen und den Schaukelsitzen angeliefert.

Montage:

- Loch nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundsicht einbringen
- Gerüst einsetzen
(Achtung, zwischen OKE und Pfosten muss ein Freiraum von mind. 3cm eingehalten werden)
- Querbalken gemäß Farbmarkierungen montieren
- Gerät ausrichten und abstützen
- Fundamentloch mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons, die Löcher angleichen und Boden lagenweise anstampfen
- Schaukelsitze einhängen

Bis zur Markierung einbauen!
Beiblatt beachten!

Einbau
Ausführung Douglasie mit
Pfostenschuhen

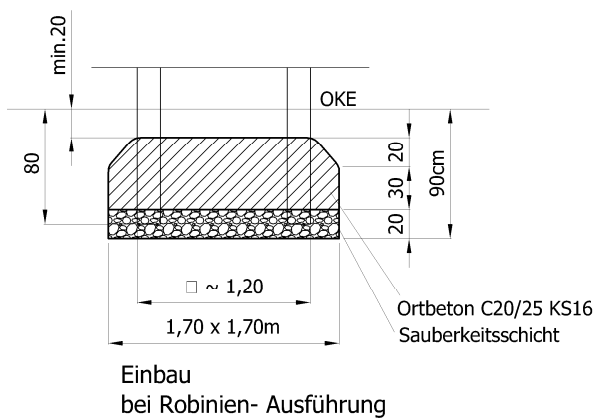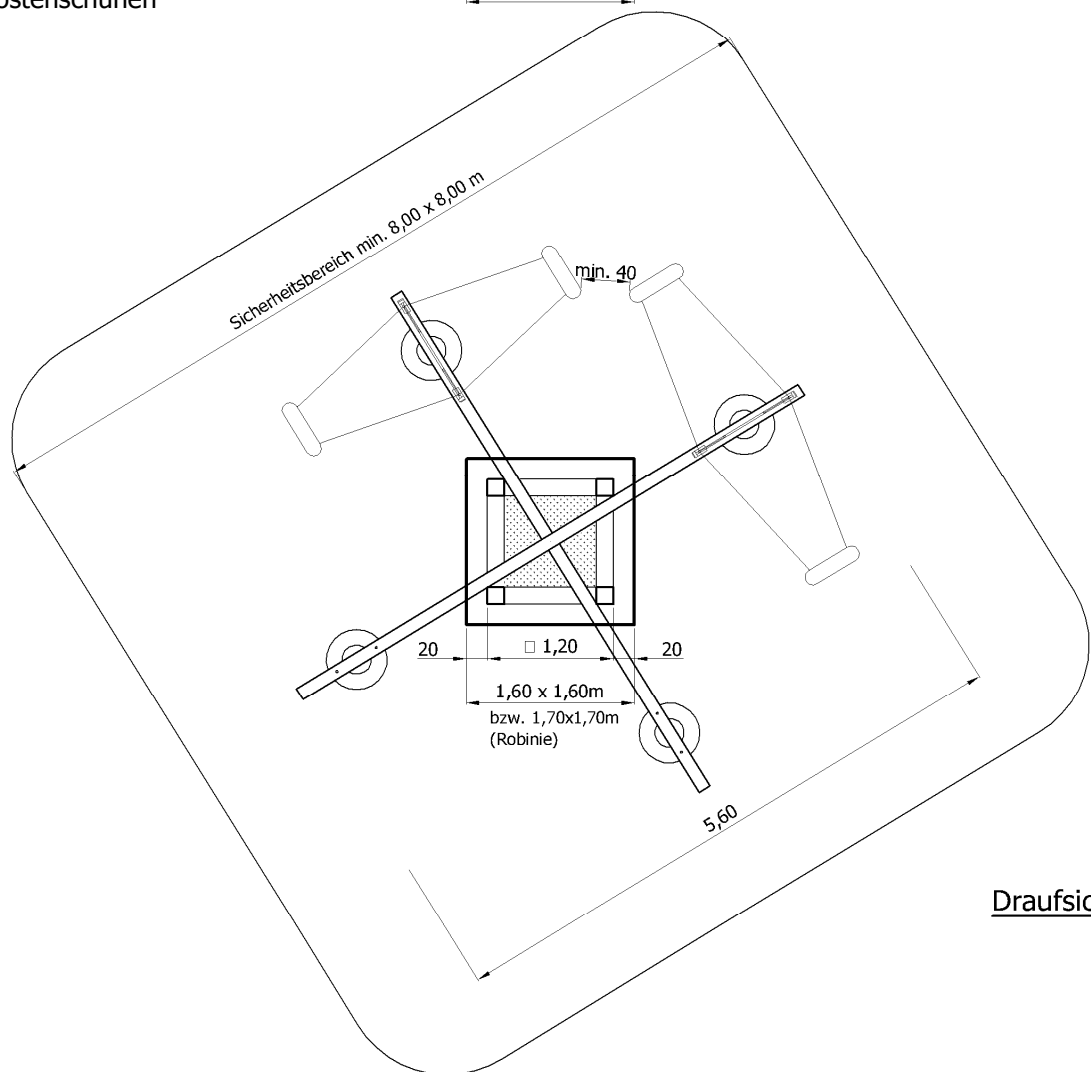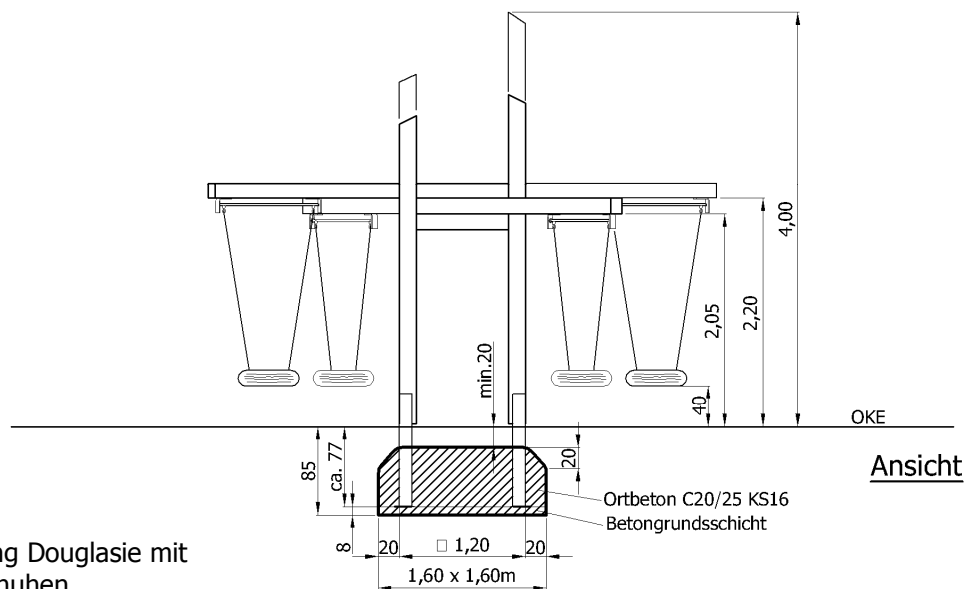

Montageanleitung
Hanseatenschaukel 02 2830