

**Spielgerät/ Art.- Nr.: Stahlrohr-Einfachschaukel 02 2843**  
**Stahlrohr-Doppelschaukel 02 2842**


Stand: 12.06.2014

Bemerkungen:

Das Gerät wird in drei Teilen und den Schaukelsitz(en) angeliefert.


### Montage:

- Gerät zusammensetzen  
*Bitte beachten, dass der Stahlrohroberbalken mit seinen Lagern korrekt ausgerichtet und verschraubt ist. Siehe Skizze!*
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben  
Beim Einbau mit Ortbeton:
- Fundamentlöcher mit erdfeuchtem Beton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und anstampfen, Oberfläche ausformen
- das Gerät mit Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und abstützen  
(Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschraube zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist)
- alle Schraubverbindungen überprüfen
- nach Abbinden des Betons die Löcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen
- Schaukelsitz(e) einhängen  
Beim Einbau mit Fertigfundamenten:
- Fertigfundamente (R2-Sockel) einsetzen und ausrichten
- Gerät einsetzen, ausrichten, abstützen und verschrauben
- Fundamentlöcher verfüllen, Boden lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen
- Schaukelsitz(e) einhängen

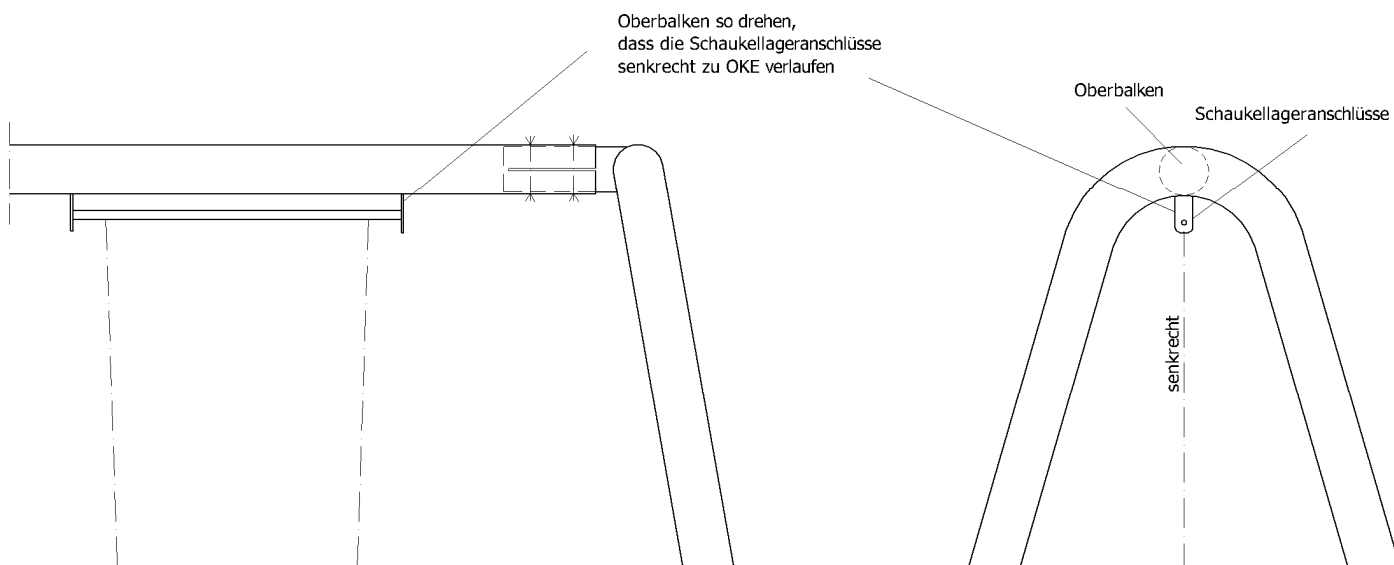


Bis zur Markierung eingraben  
Beiblätter beachten


**Stahlrohr-Einfachschaukel**  
**Art.-Nr.: 02 2843**

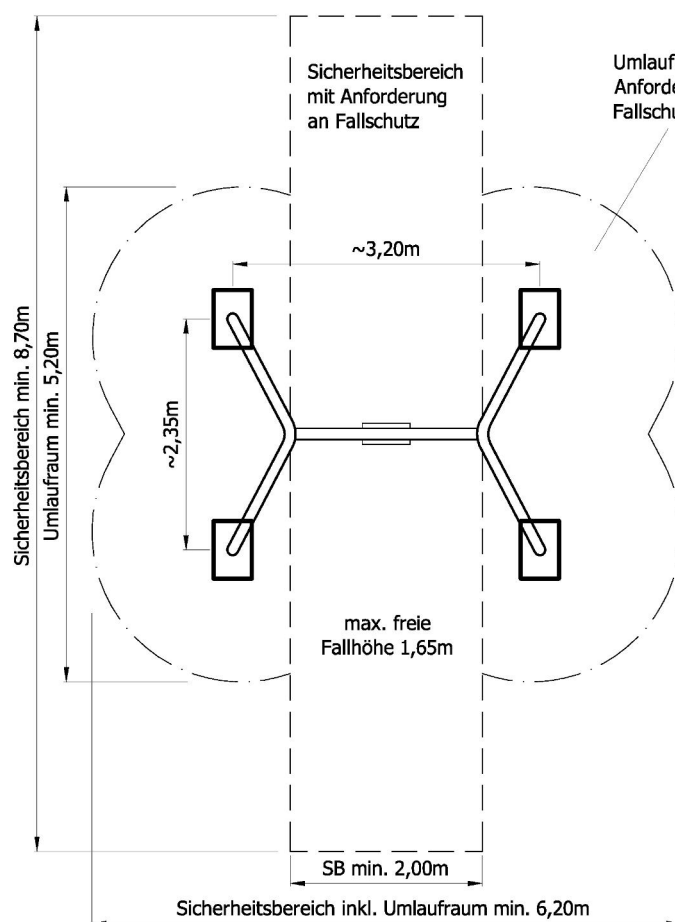

**Stahlrohr-Doppelschaukel**  
**Art.-Nr.: 02 2842**

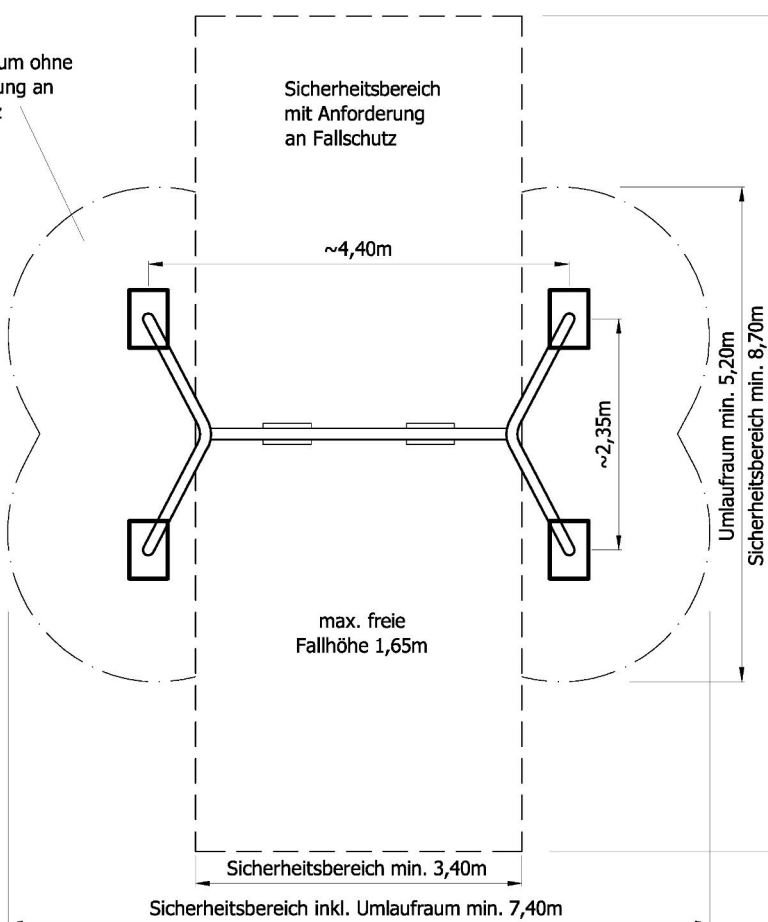

**Fundamentschnitt**  
**Stahlrohrpfosteneinbau**

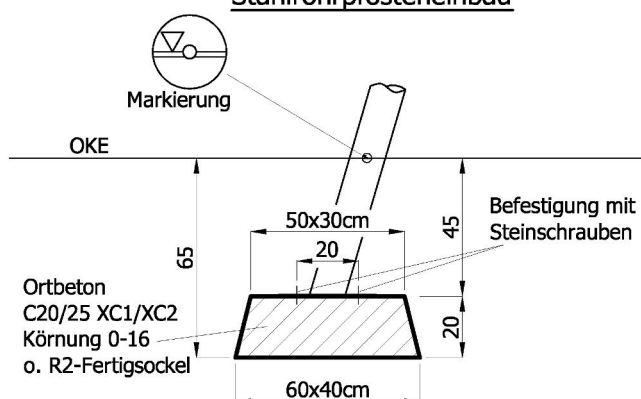

Montageanleitung  
Stahlrohr-Einfachschaukel 02 2843  
Stahlrohr-Doppelschaukel 02 2842