

**Spielgerät/ Art.- Nr.: Kleine Einfachschaukel 02 2901R/D  
Kleine Doppelschaukel 02 2902R/D**

Stand: 14.01.2015


Bemerkungen:

Das Gerät wird in 3 Teilen (2 Scherenböcke, 1 Oberbalken) und den Schaukelsitz (en) angeliefert.


**Montage:**

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundschicht bzw. Drainageschicht nach Plan einbringen.
- **Achtung! Beim Einbau mit Pfostenschuhen muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von 30mm eingehalten werden.**
- Gerät zusammensetzen. (Scherenböcke lt. Skizze auseinander klappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Querbalken einlegen und verschrauben).
- Gerät einsetzen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Nach Abbinden der Betongrundschicht, Gerät aufstellen, ausrichten und ausreichend abstützen.
- Fundamente mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan erstellen, verdichten und Kanten runden.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen.
- Schaukelsitz(e) einhängen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.


**ACHTUNG! Da Robinie ein natürlich gewachsenes Holz ist, können Abweichungen im Fundamentbereich entstehen. Bitte Maße prüfen!**

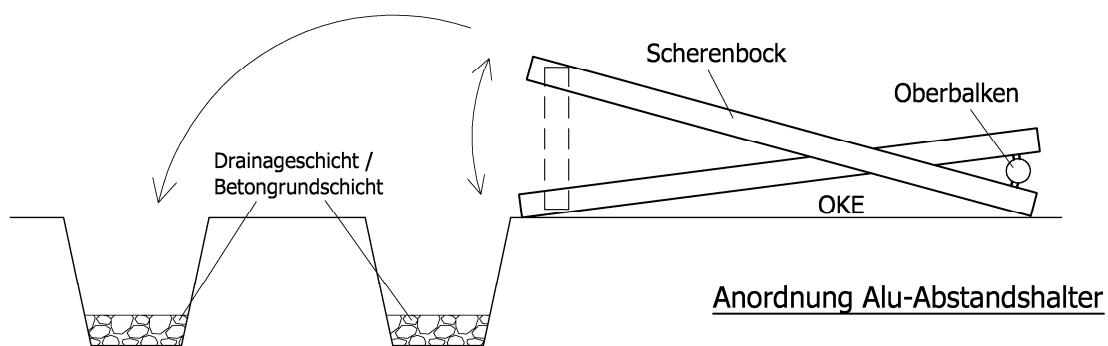


Beiblatt beachten!  
Bis zur Markierung eingraben

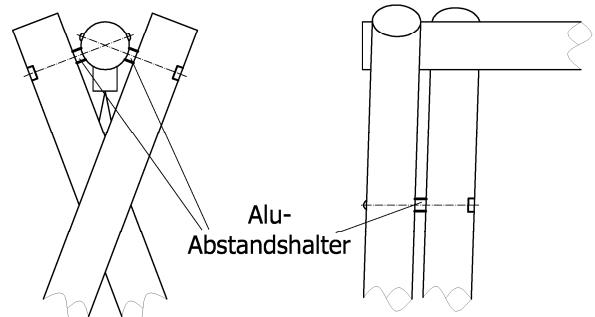


Kleine Einfachschaukel  
Art.-Nr.: 02 2901R/D (Einzellager)

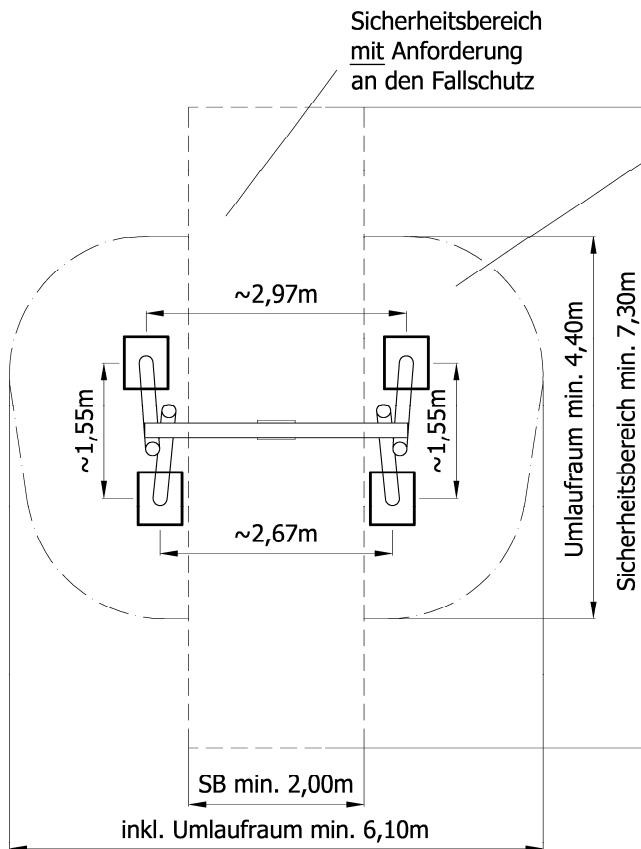


Doppelschaukel  
Art.-Nr.: 02 2902R/D (Einzellager)

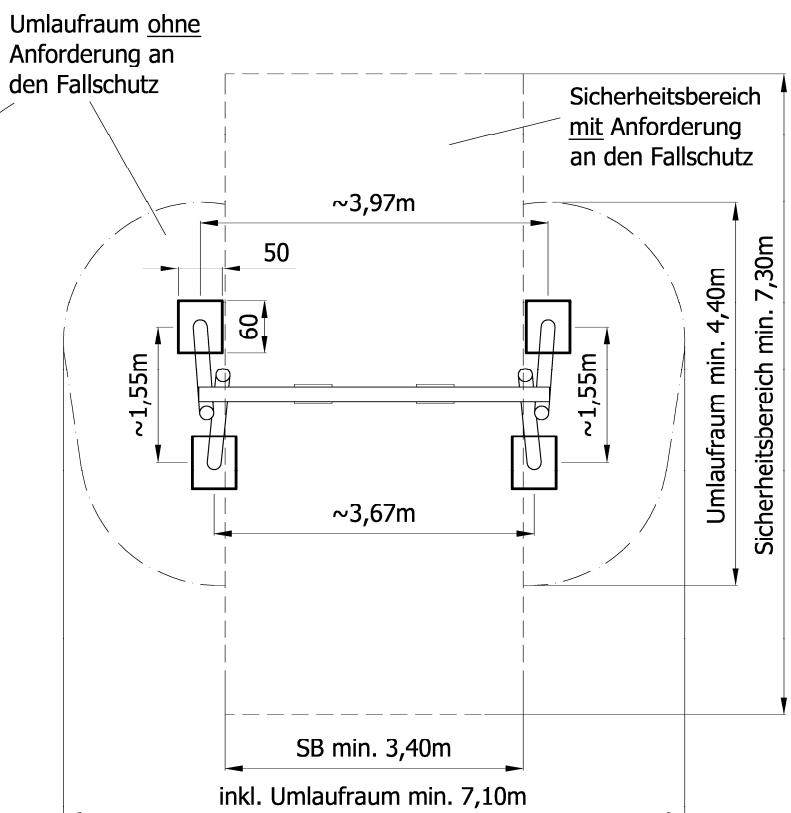

Fundamentschnitt  
Robinienerdeinbau

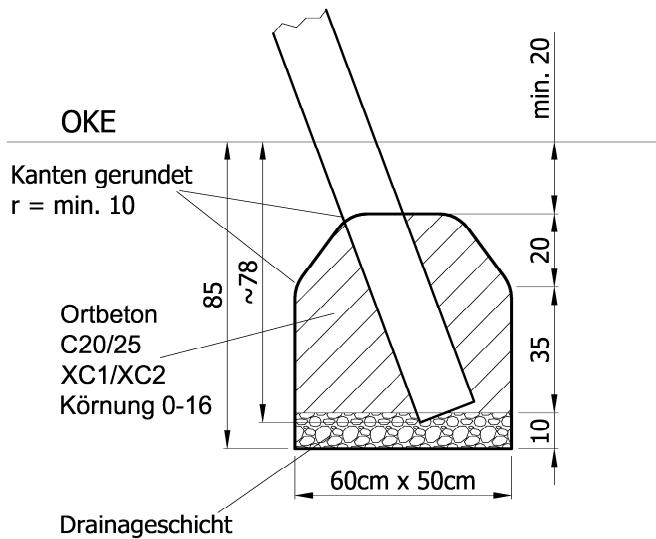

Fundamentschnitt  
Pfostenschuheinbau

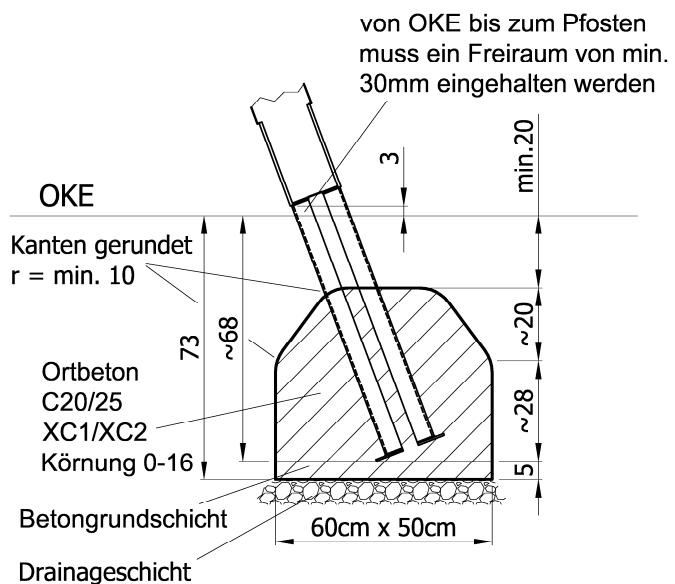

Montageanleitung  
Kleine Einfachschaukel 02 2901R/D  
Kleine Doppelschaukel 02 2902R/D