



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Doppelschaukel Twin**  
**Art.-Nr.: 02 2916R**

Stand: 04.06.15 J.M.

### Bemerkungen:

Das Gerät wird in 7 Einzelteilen geliefert (+ 4 Pfostenschuhe falls gewünscht)

4 Standpfosten

1 Querbalken

2 Schaukelsitze mit Ketten

Gesamtgewicht: ~370kg ( +42kg Pfostenschuhe, falls gewünscht)

Schwerstes Bauteil: Querbalken ~75kg


### Montageaufwand:

### **Montage Robinienerdeinbau:**


- Fundamentlöcher nach Plan ausheben.
- Gerät zusammensetzen.
- Drainageschicht nach Plan einbringen.
- Gerät aufstellen und abstützen.
- Fundamente mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen.
- Nach abbinden des Betons Abstützung entfernen, Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Schaukelsitze mit Ketten einhängen.
- Schrauben ggf. nachziehen.

### **Montage mit Pfostenschuhen:**

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben.
- Gerät zusammensetzen.
- Betongrundschicht nach Plan einbringen.
- Gerät aufstellen und abstützen.
- Fundamente mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen.
- Nach abbinden des Betons Abstützung entfernen, Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Schaukelsitze mit Ketten einhängen.
- Schrauben ggf. nachziehen.

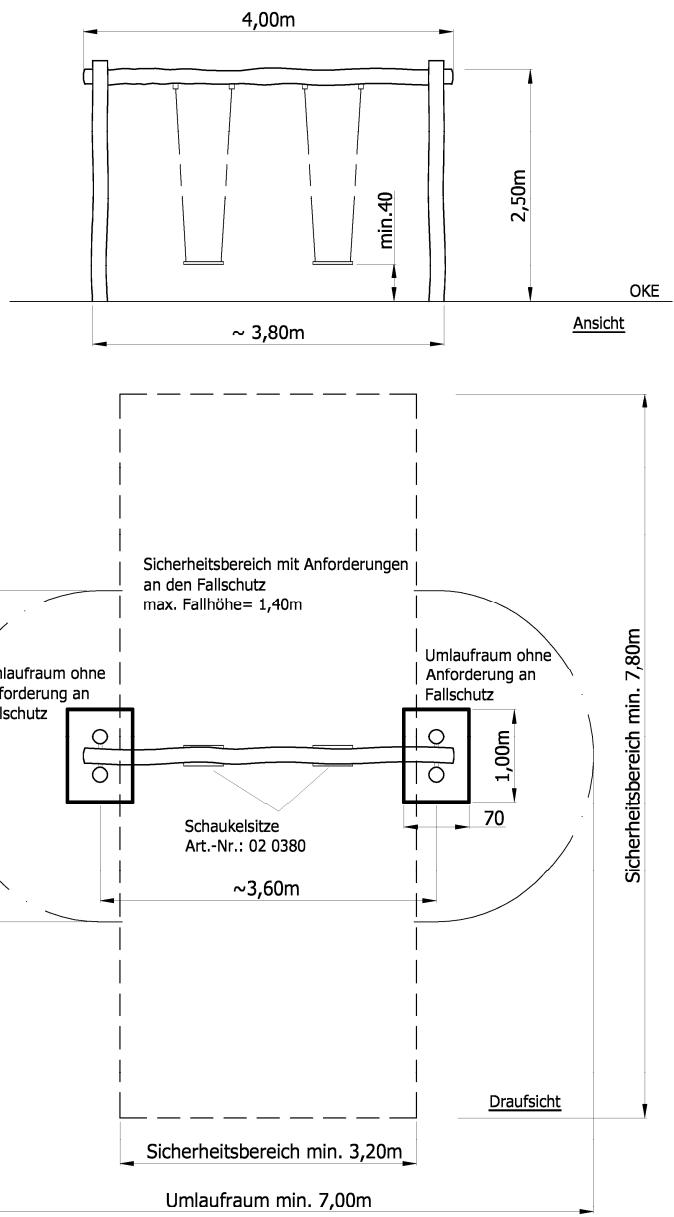

**Fundamentschnitt  
Pfostenschuhbau**  
**U100-1000 Art.-Nr.: 15 4042V**

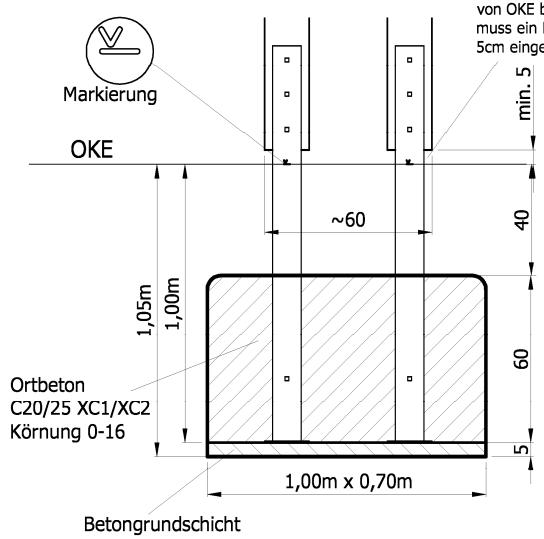

**Fundamentschnitt  
Robiniererdeinbau**  
**1,00m**

