



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN 1176

Spielgerät/ Art.- Nr. 1-2-3 Schaukel, 02 2930

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:

Bauseitig empfohlene Montagehilfe:

Diverse Schalbretter/Hölzer und Befestigungsmaterial als Aufstellhilfe

Das Gerät wird in 3 Teilen (2 Scherenböcke, 1 Querbalken) und dem Schlauchsitz angeliefert.

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Sauberkeitsschicht einbringen. (Nicht bei Pfostenschuhen, s. Zeichnung.)
- Gerät zusammensetzen
(Scherenböcke lt. Skizze auseinander klappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Querbalken einlegen und verschrauben.)
- Das Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Abstützungen entfernen.
- Sitz einhängen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Ausführung aus Robinie ist zu beachten, dass Robinie als natürlich gewachsenes Holz eingesetzt wird. Durch den krummen Wuchs der Pfosten können Maßabweichungen entstehen. Deshalb die Schaukel erst zusammensetzen und messen. Danach die Löcher ausheben!


Bei Pfostenschuhen:

Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von 3 cm eingehalten werden!


Bis zur Markierung eingraben!

Beiblatt beachten!

Anordnung der Distanzscheiben



Distanzscheiben

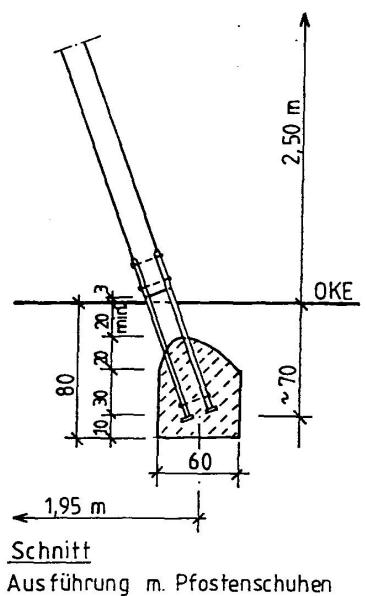

Schnitt

Ausführung m. Pfostenschuhen

Bei Ausführung aus Robinie
entfallen diese Streben

Ortbeton
B20/25 KS16

Sauberkeits-
schicht

Schnitt

Ansicht

Sicherheitsbereich = min. $2,55 \times 7,80$ m

Montageanleitung

02 2930 1-2-3-Schaukel

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen:

Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von 3 cm eingehalten werden.