

Spielgerät/ Art.- Nr. 1.2.3. Schaukel aus Stahl 02 2931


Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:


Das Gerät wird in drei Teilen und dem Schlauchsitz angeliefert.

Montage:



- Gerät zusammensetzen
Bitte beachten, dass der Stahlrohroberbalken mit seinen Lagern korrekt ausgerichtet und verschraubt ist. Siehe Skizze!
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
Beim Einbau mit Ortbeton:
 - Fundamentlöcher mit erdfeuchtem Beton C20/25 KS16 verfüllen und anstampfen, Oberfläche ausformen
 - das Gerät mit Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und abstützen
(Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschraube zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist)
 - alle Schraubverbindungen überprüfen
 - nach Abbinden des Betons die Löcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen
 - Schlauchsitz einhängen
- Beim Einbau mit Fertigfundamenten:
 - Fertigfundamente (R2-Sockel) einsetzen und ausrichten
 - Gerät einsetzen, ausrichten, abstützen und verschrauben
 - Fundamentlöcher verfüllen, Boden lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen
 - Schlauchsitz einhängen

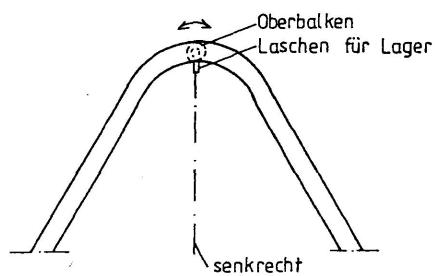

Seitenansicht



Vorderansicht

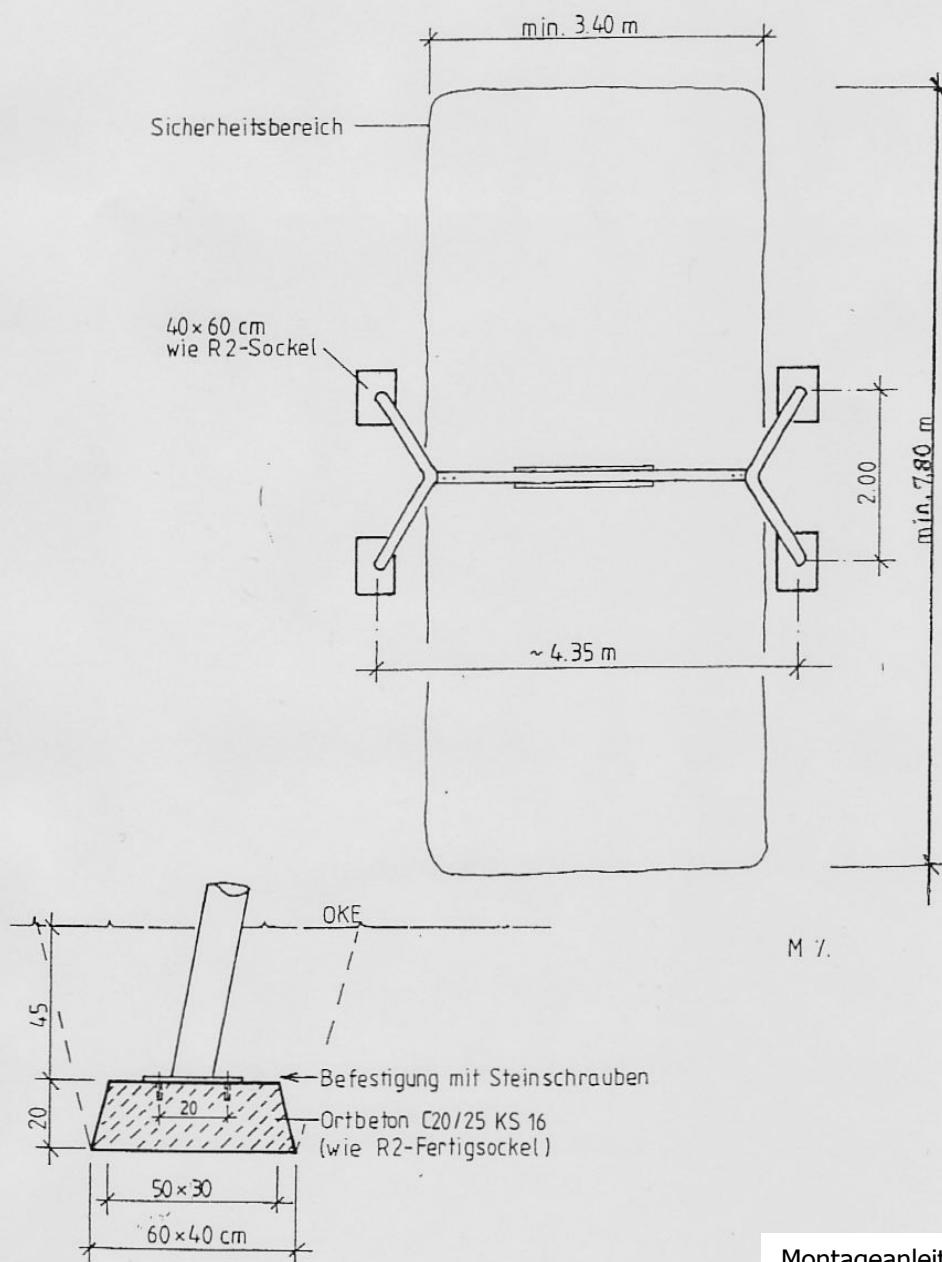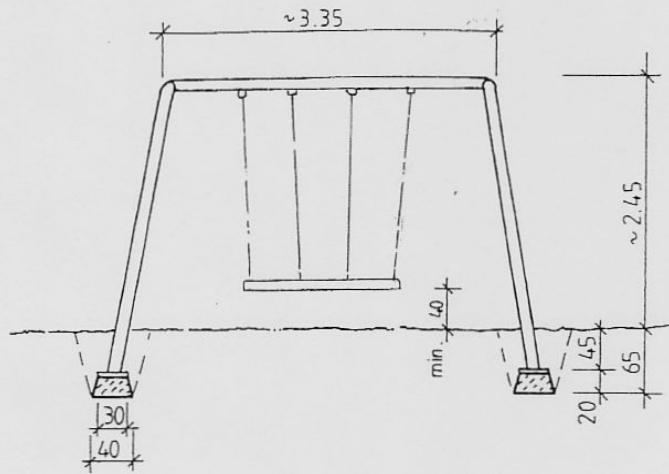

Montageanleitung 1.2.3. Schaukel aus Stahl
02 2931