

Spielgerät: Tauschaukel
Art.- Nr.: 02 3010

Stand: 23.01.2013


Bemerkungen:

Das Gerät wird in 15 Teilen angeliefert


4 Stück Scherenböcke (1)
2 Stück Querbalken (2)
2 Stück Längsbalken (3)
1 Stück zusätzlicher Querbalken (4)
5 Stück waagerechte Trageseile (5)
1 Stück PP-Tampen (6)




Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
- Gerät zusammensetzen. (Scherenböcke **(1)** s. Skizze auseinanderklappen und befestigen. Anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen die beiden Querbalken **(2)** einlegen und verschrauben.
- Drainageschicht bei Robiniererdeinbau nach Plan einbringen.
- Betongrundschicht bei Pfostenschuhneinbau nach Plan einbringen und abbinden lassen.
- Gerät aufstellen und ausrichten. Anschließend die Längsbalken **(3)** sowie den zusätzlichen Querbalken **(4)** einlegen und verschrauben.
- Das gesamte Gerüst nochmals ausrichten!
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Vorgabe verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons, Abstützungen entfernen, Löcher mit Boden lagenweise anstampfen.
- Waagerechte Trageseile **(5)** montieren. Daran die senkrechten Ketten mit PP-Tampen **(6)** montieren.
- Schrauben und Gabelköpfe fest anziehen und durch Körnerschlag sichern.

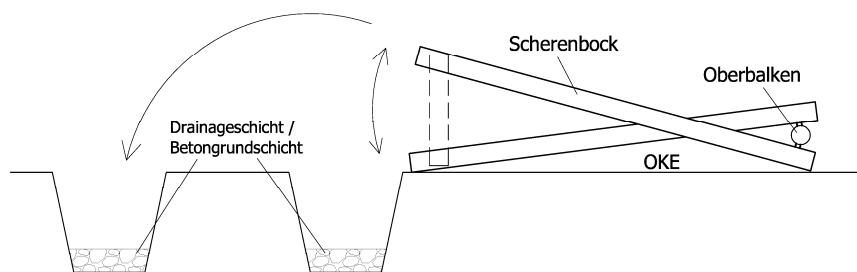

Anordnung Alu-Abstandhalter

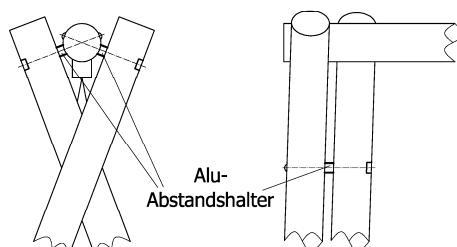

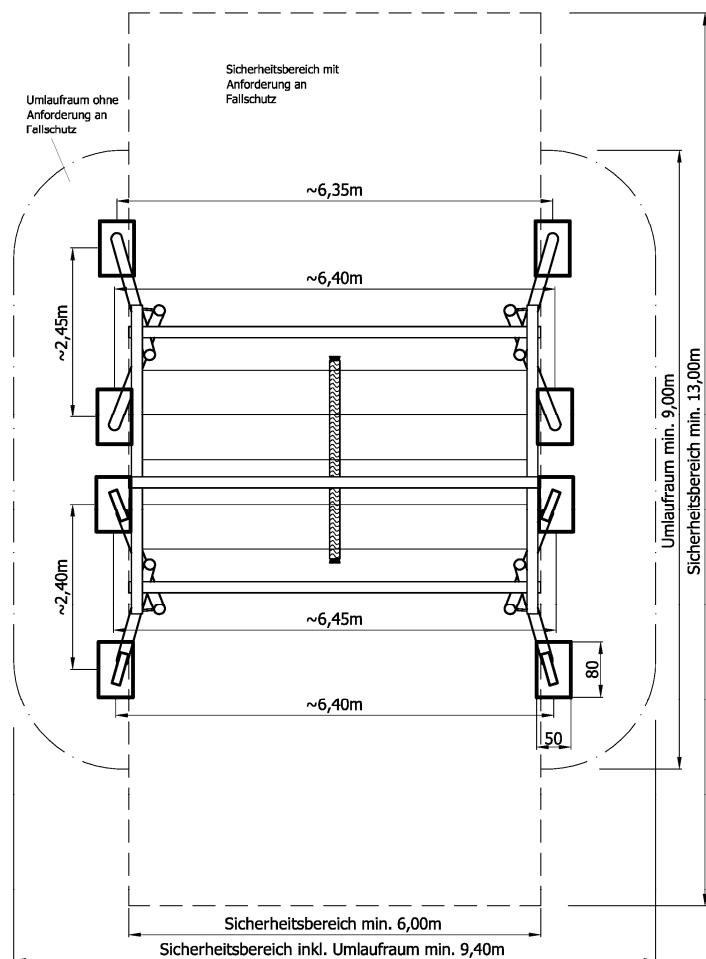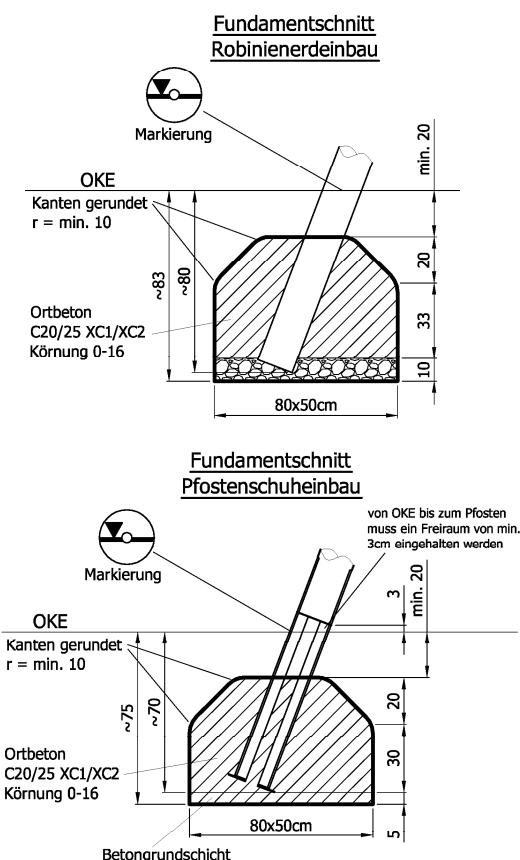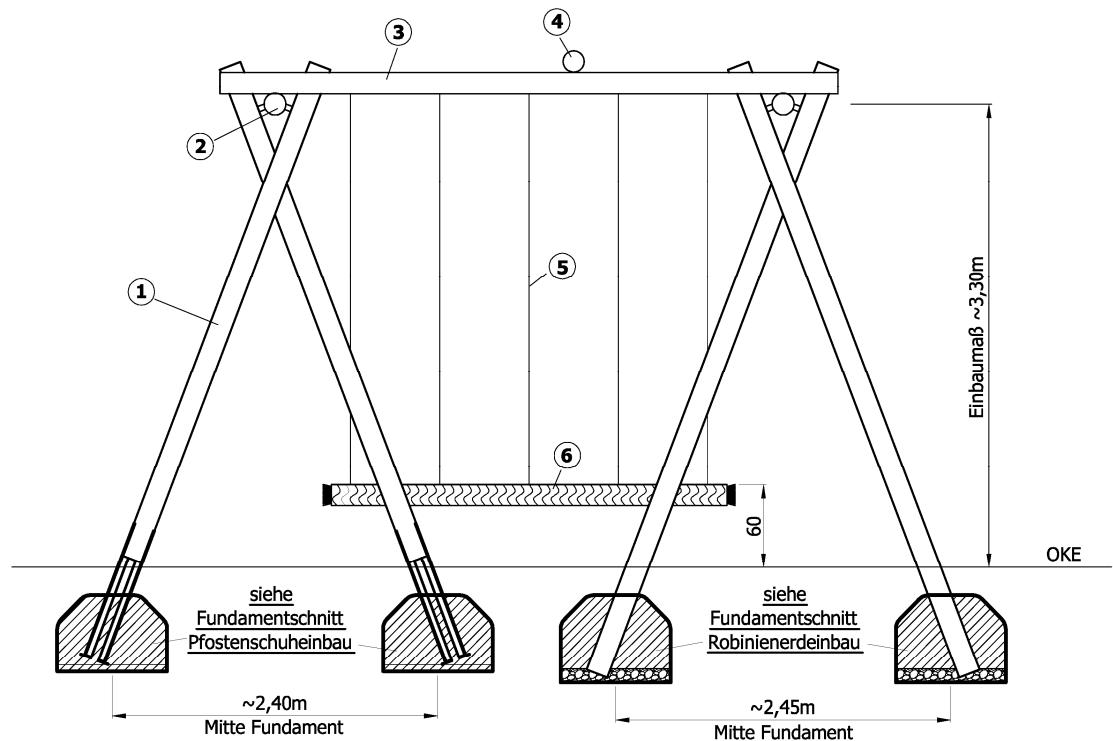

Montageanleitung
Tauschaukel
Art.-Nr.: 02 3010