



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Gerät: Freifallrutsche
Art.-Nr.: 03 1180E

Stand: 10.09.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

- 1 Stück Freifallrutsche
- 2 Stück Stahlrohrstütze (für Hanganbau)



Bei gesonderter Bestellung:

- 6 Stück H-Sockel (für Hanganbau)
- 4 Stück H-Sockel (für Turmanbau)

Montage:


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Fertigfundamente (H-Sockel) einsetzen,
- Bei Ortbetonerstellung: Ortbeton C 20/25 KS16 wie H-Sockel erstellen.
- Nach Abbinden des Betons, das Gerät auf die Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und abstützen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen.
- Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.

Beiblatt beachten!
Bis Markierung eingraben!

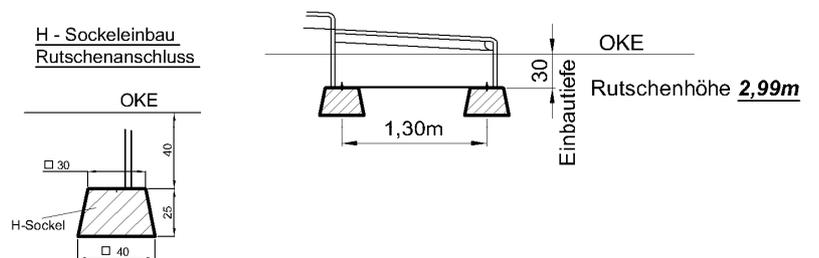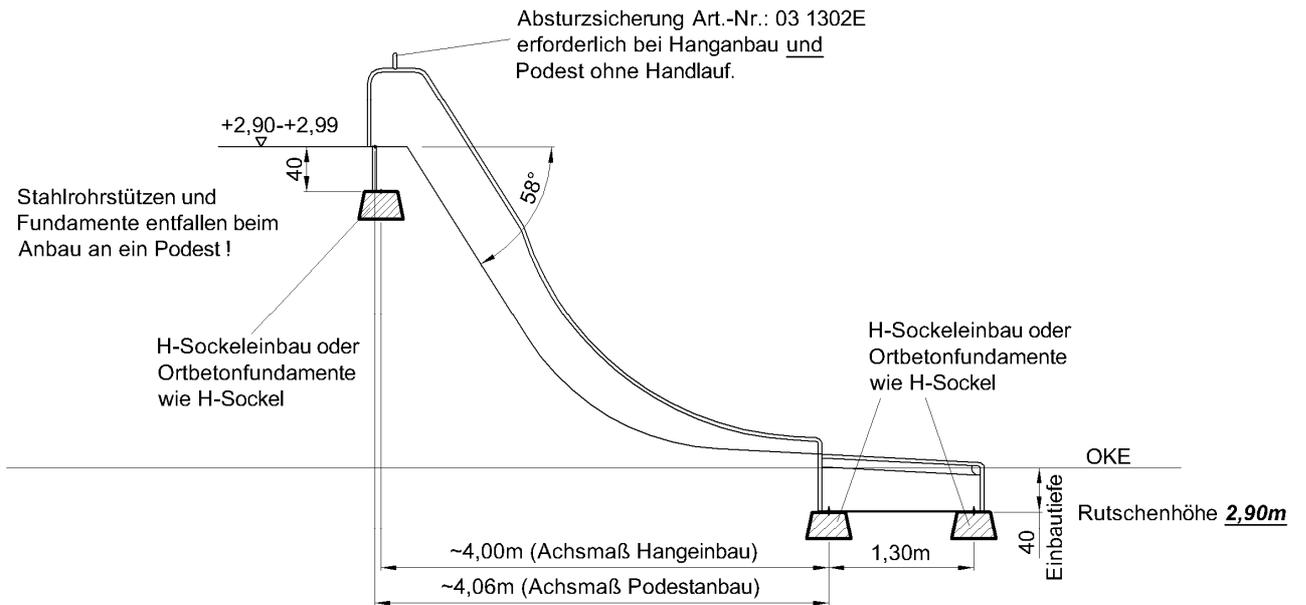

Sicherheitsbereich (je nach Fallhöhe)
bei Anbau an einem Turm mit
Anforderung an Fallschutz.

Platzbedarf bzw. Umlaufraum ohne Anforderung
an Fallschutz. (mind. 1,50m ab Körperkante)

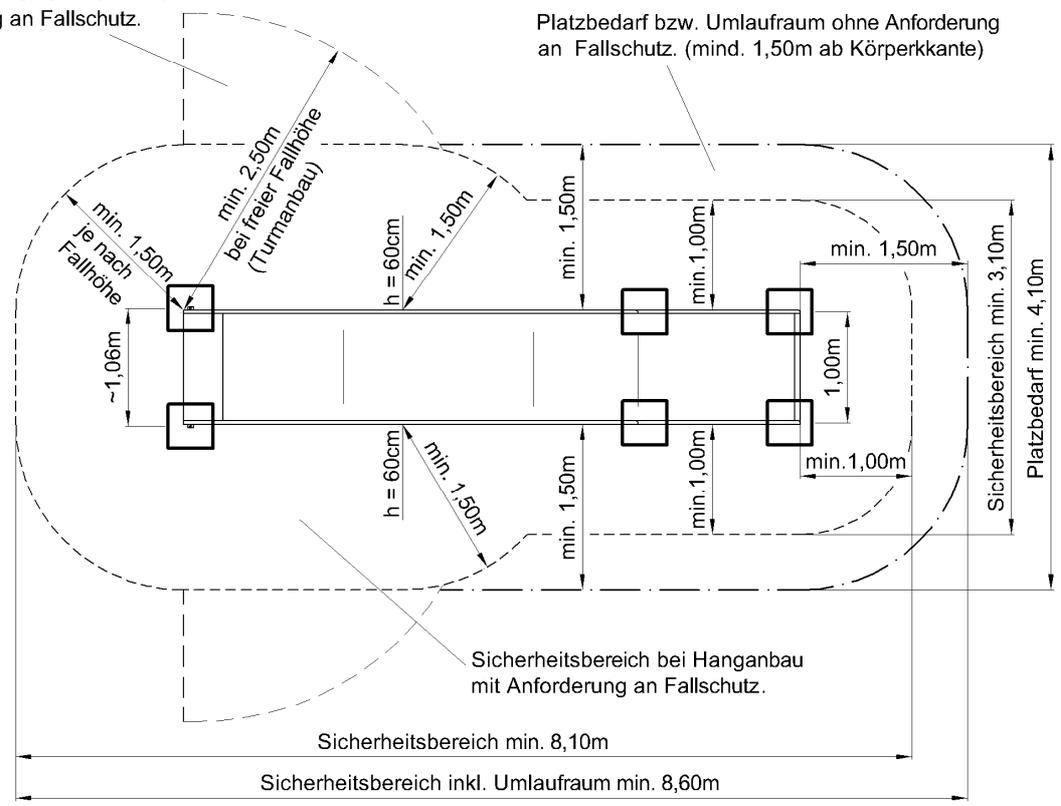

Montageanleitung
Freifallrutsche 03 1180E