

Spielgerät/ Art.- Nr. Gurtsteg, l= 6,00m 07 2101
Gurtsteg, l= 8,00m 07 2102

Stand: 18.02.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in mehreren Teilen angeliefert.

Montage:



- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Grundsicht aus Ortbeton einbringen.
- End- und Mittelständer nach Aufstellmaß aufsetzen, ausrichten und abstützen.
Achtung Aufstellmaß unbedingt einhalten!
End- und Mittelständer müssen fluchten und parallel zueinander ausgerichtet sein
- Das Fundamentloch mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten.
- Den Beton ausreichend aushärten lassen.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.

Montage des Gummibandes:

als Einbauhilfe:

- 2 Kanthölzer waagerecht in Endständerhöhe anbringen.
- Das Gummiband gerade auf die Kanthölzer legen.
- Durch das Edelstahlschutzblech am Endständer verschrauben.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.
- Kanthölzer entfernen.

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!

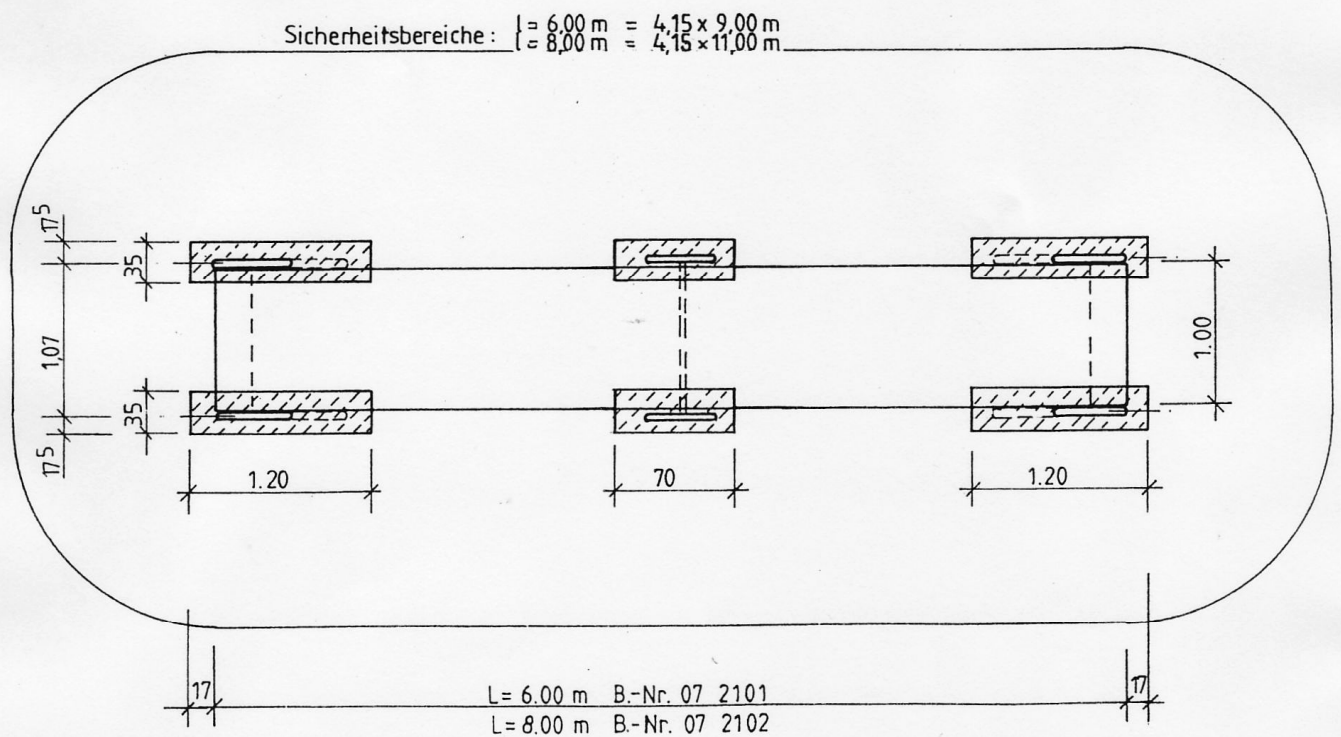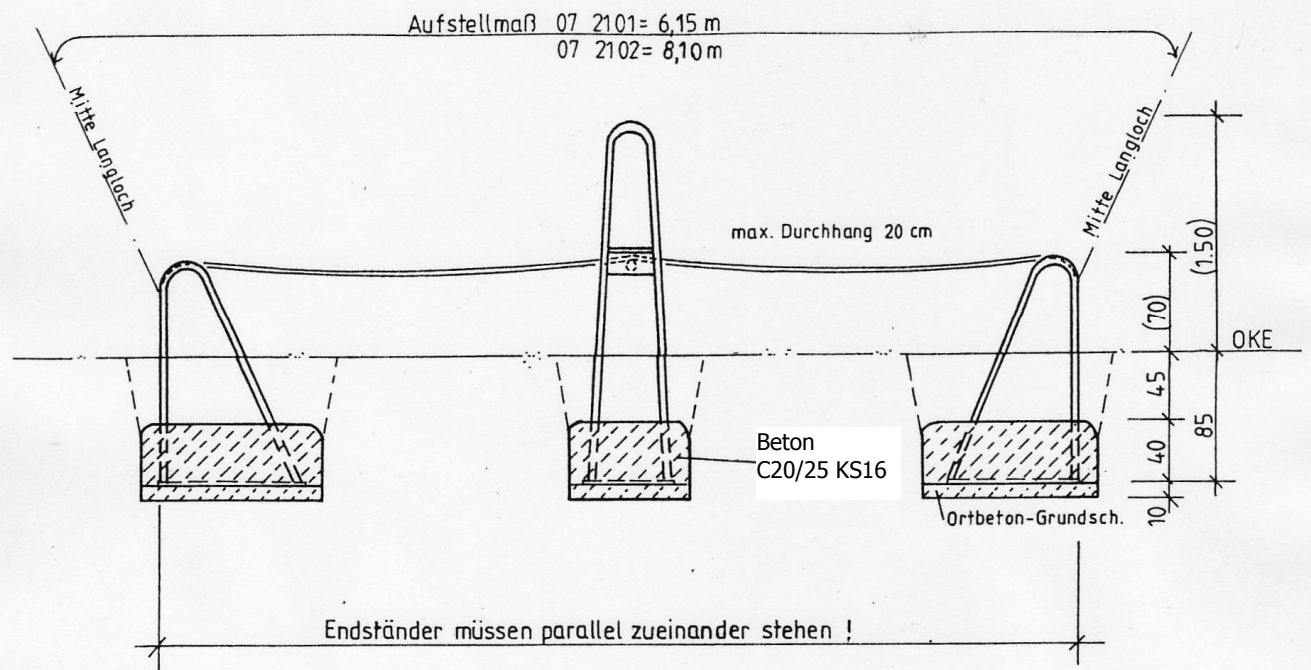

Montageanleitung
Gurtsteg 07 2101 (l= 6,00 m)
07 2102 (l= 8,00 m)