

Rollbalken mit Hangelseil Art.-Nr. 07 4200R

Stand: 24.02.2010

Bemerkungen:



Das Gerät wird in 4 Teilen angeliefert.

- 1 Stück Douglasien – Rollbalken mit Lagerungen
- 1 Stück Hangelseil
- 2 Stück Standpfosten aus Robinie (je nach Ausführung, mit montierten Pfostenschuhen)

Montage

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Sauberkeits- bzw. Betongrundsicht (für Pfostenschuheinbau) nach Plan einbringen.
- Gerät zusammensetzen, einsetzen und ausrichten.
- **Achtung ! Bei Pfostenschuheinbau muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden!**
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C 20/25 KS 16 verfüllen, anstampfen und Kanten runden
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!

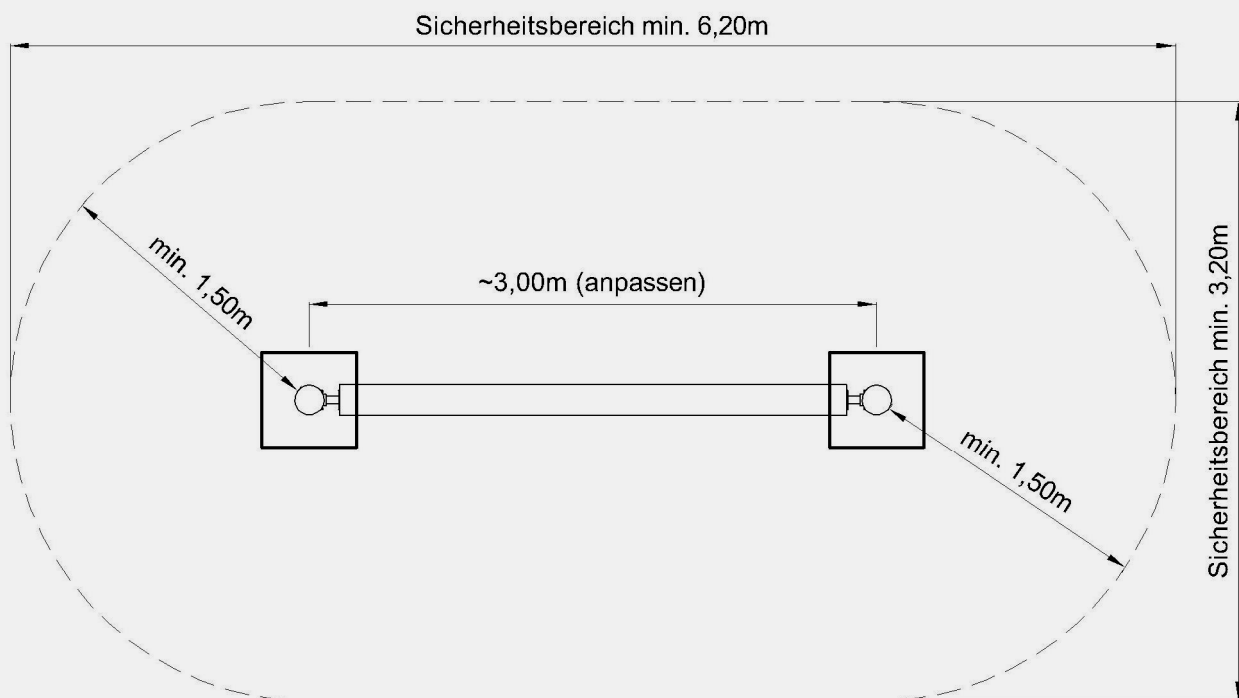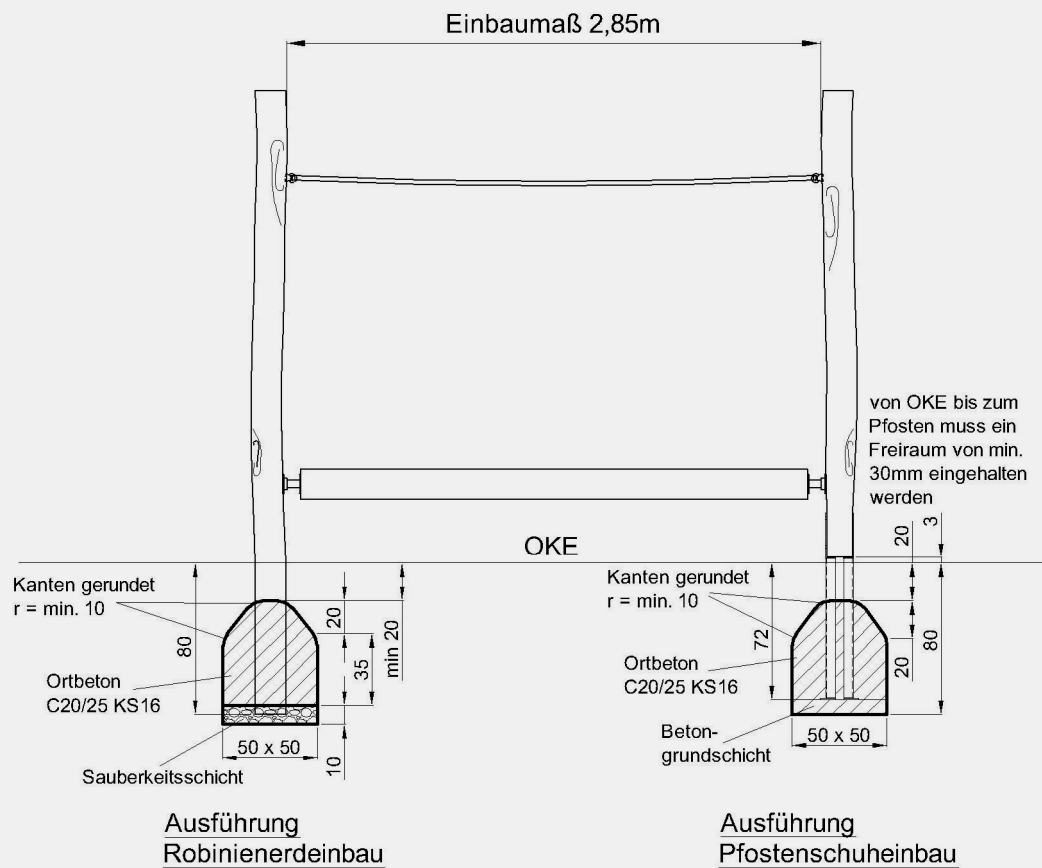

Montageanleitung
Rollbalken mit Hangelseil
Art.-Nr.: 07 4200R