

**Spielgerät:**      **Spielhäuschen Hummel**  
**Art.-Nr.:**        **10 3025**

Stand:              01.08.17

**Bemerkungen:**

Das Gerät wird in 2 Teilen (Spielhäuschen, Rampe) + Anbaugeräte,  
Postenschuhe und 2 A-Sockel (falls gewünscht) geliefert

**Montage mit A-Sockeln**

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Gerät zusammensetzen
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- A-Sockel einsetzen und ausrichten
- Gerät einsetzen und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Abstützung entfernen und Schrauben ggf. nachziehen

**Montage mit Ortbeton**


- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Gerät zusammensetzen
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Fundament wie A-Sockel aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen, Oberfläche glätten und Steinschrauben einsetzen
- Gerät einsetzen und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Abstützung entfernen und Schrauben ggf. nachziehen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.


(Eventuell auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist)

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.


Es ist darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

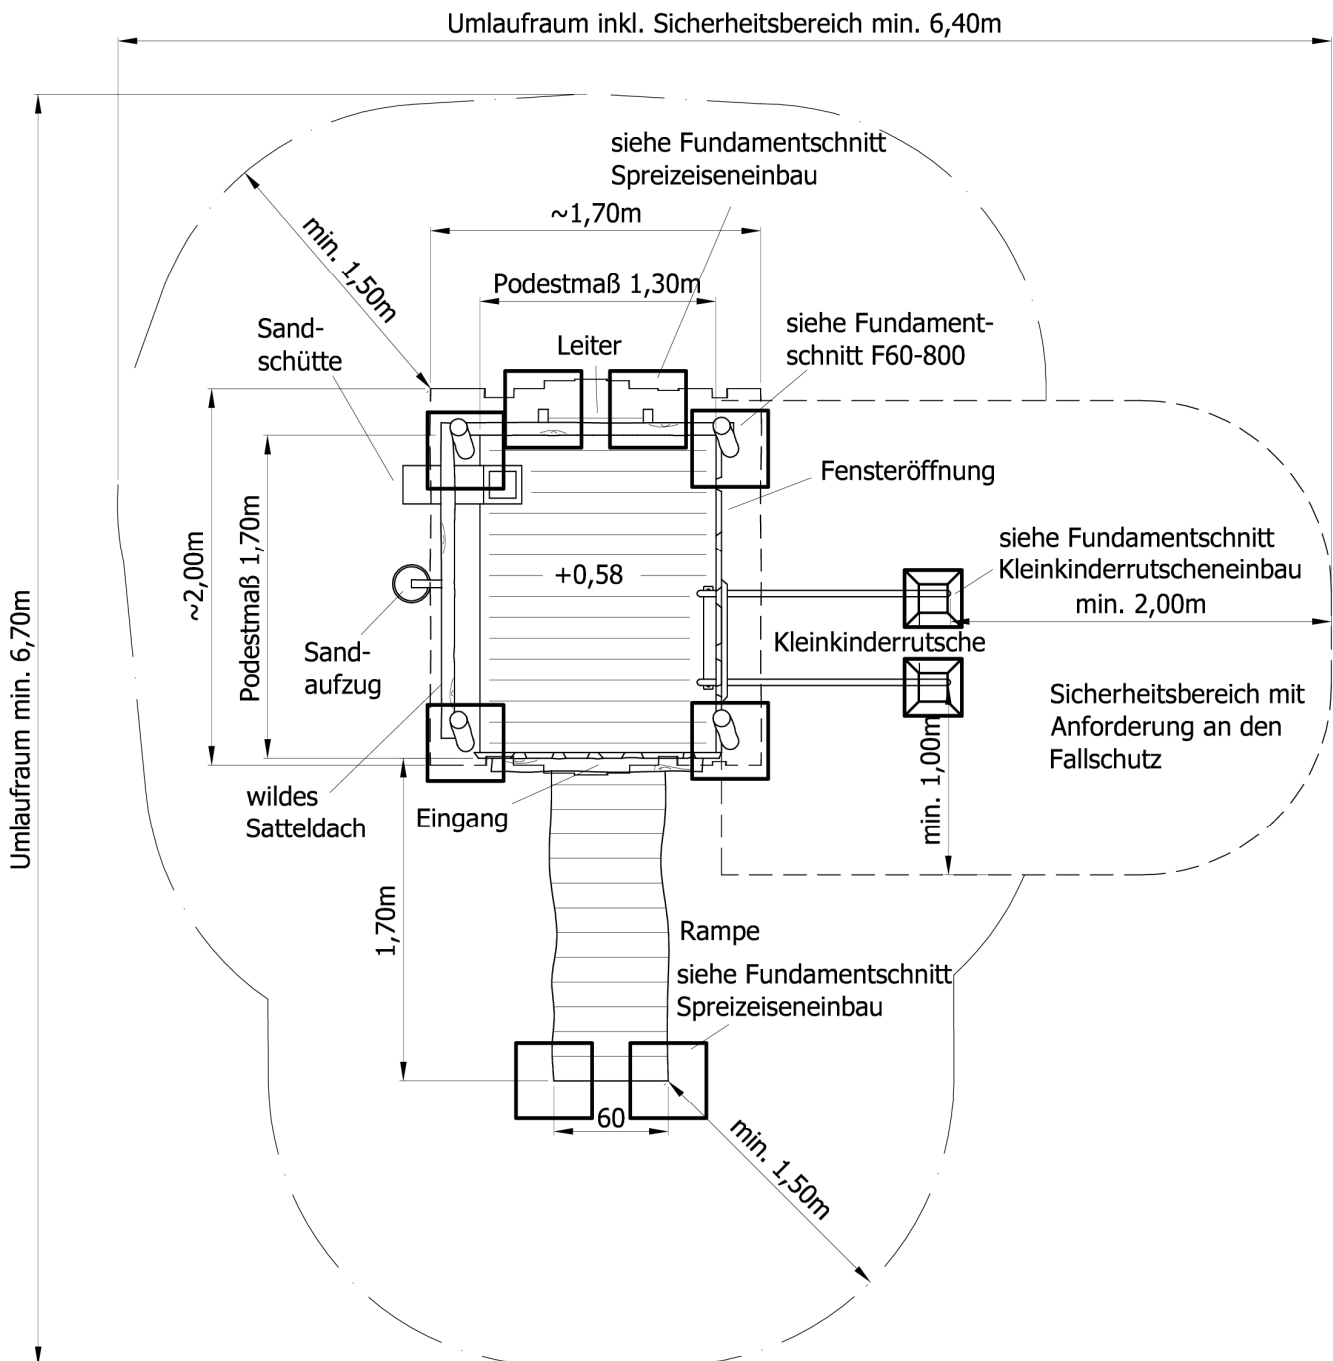


Fundamentschnitt  
Pfostenschuheinbau  
F60x800

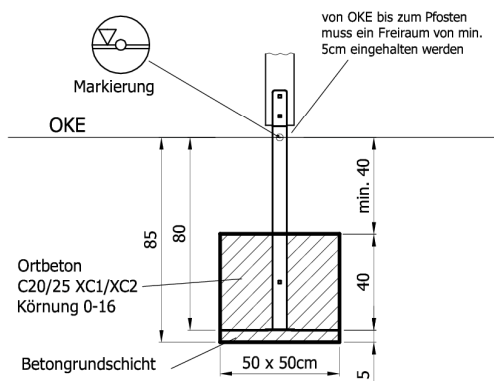

Spreizeiseneinbau  
Rampe und Leiter

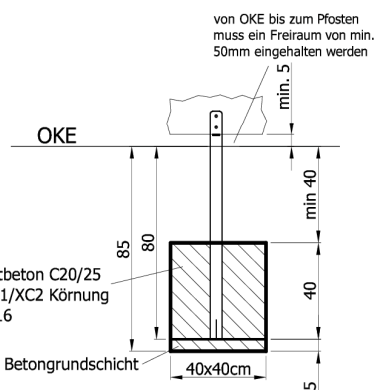

Fundamentschnitt  
Kleinkinderrutscheinbau

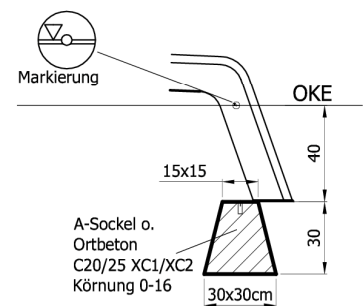

Montageanleitung  
Spielhäuschen Hummel  
Art.-Nr.: 10 3025