



Kinderland
Emsland Spielgeräte

ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: Zerrspiegel, drehbar
Art.-Nr.: 11 3310 – 12E

Stand: 22.07.15 J.H.

Bemerkungen:

Das Gerät wird als 1 Teil angeliefert

Als Einbauhilfe kann 1 Stück Fundamentsockel Typ C gesondert bestellt werden

Gesamtgewicht: ca. 30kg

Schwerstes Bauteil: ca. 30kg

Montageaufwand: 3 Monteurstunden

Montage:

Montage mit Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht bzw. Betongrundschicht nach Plan einbringen
- Fertigbetonsockel C nach Plan setzen und ausrichten
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


Montage ohne Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht bzw. Betongrundschicht nach Plan einbringen
- Fundament wie C-Sockel aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen, Steinschrauben einsetzen und Oberfläche glätten. **Achtung:** Es ist darauf zu achten das der Sitz der Steinschrauben durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist.
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich. (evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.


Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

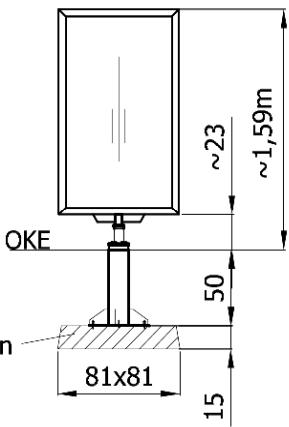


Fertigfundament Typ C vorgesehen
oder Ortbeton C20/25 XC1/XC2
Körnung 0-16

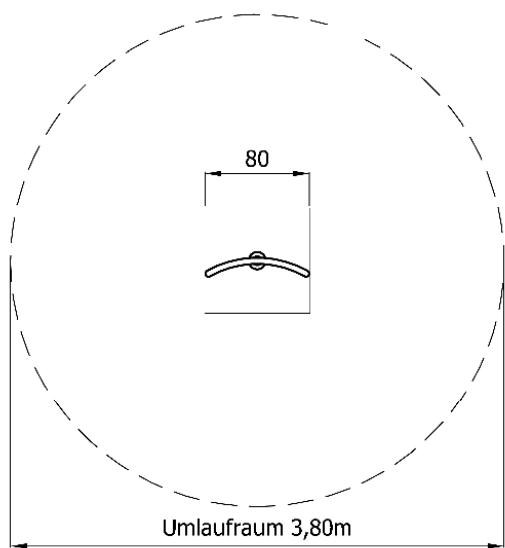


11 3310 drehbar/gebogen

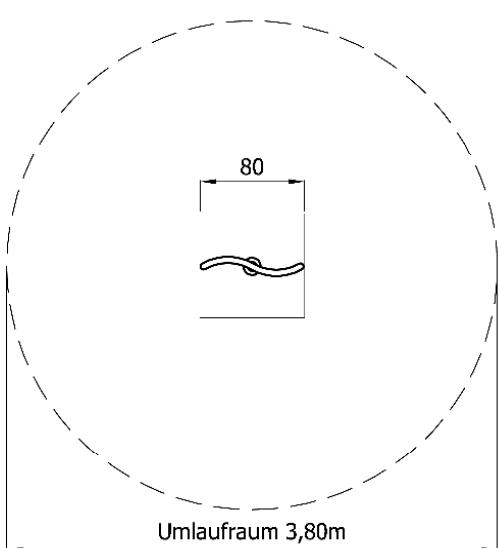

11 3311 drehbar/gewellt

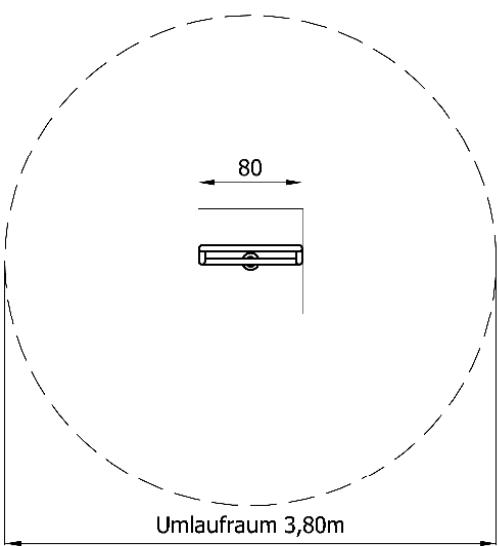

11 3312 drehbar/geneigt

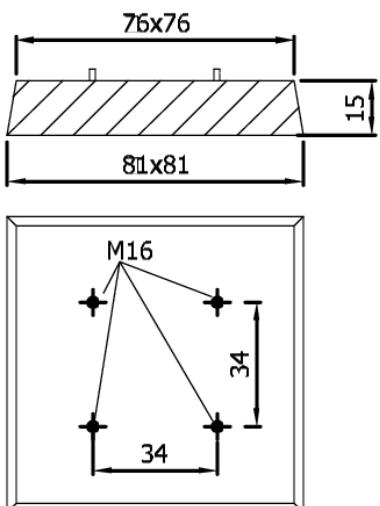

Montageanleitung
Gerät: Zerrspiegel, drehbar
Art.-Nr.: 11 3310-12E