

Spielgerät: Zerrspiegel, feststehend
Art.-Nr.: 11 3313 – 15

Stand: 22.07.15 J.H.

Das Gerät wird als 1 Teil angeliefert

Gesamtgewicht: 60kg


Schwerstes Bauteil: 60kg

Montageaufwand: 3 Monteurstunden


Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht (bei Robinienerdeinbau) bzw. Betongrundsicht (bei Pfostenschuheinbau) nach Plan einbringen
- Gerät einsetzen und ausrichten
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen, Abstützungen ggf. entfernen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).
In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.
Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

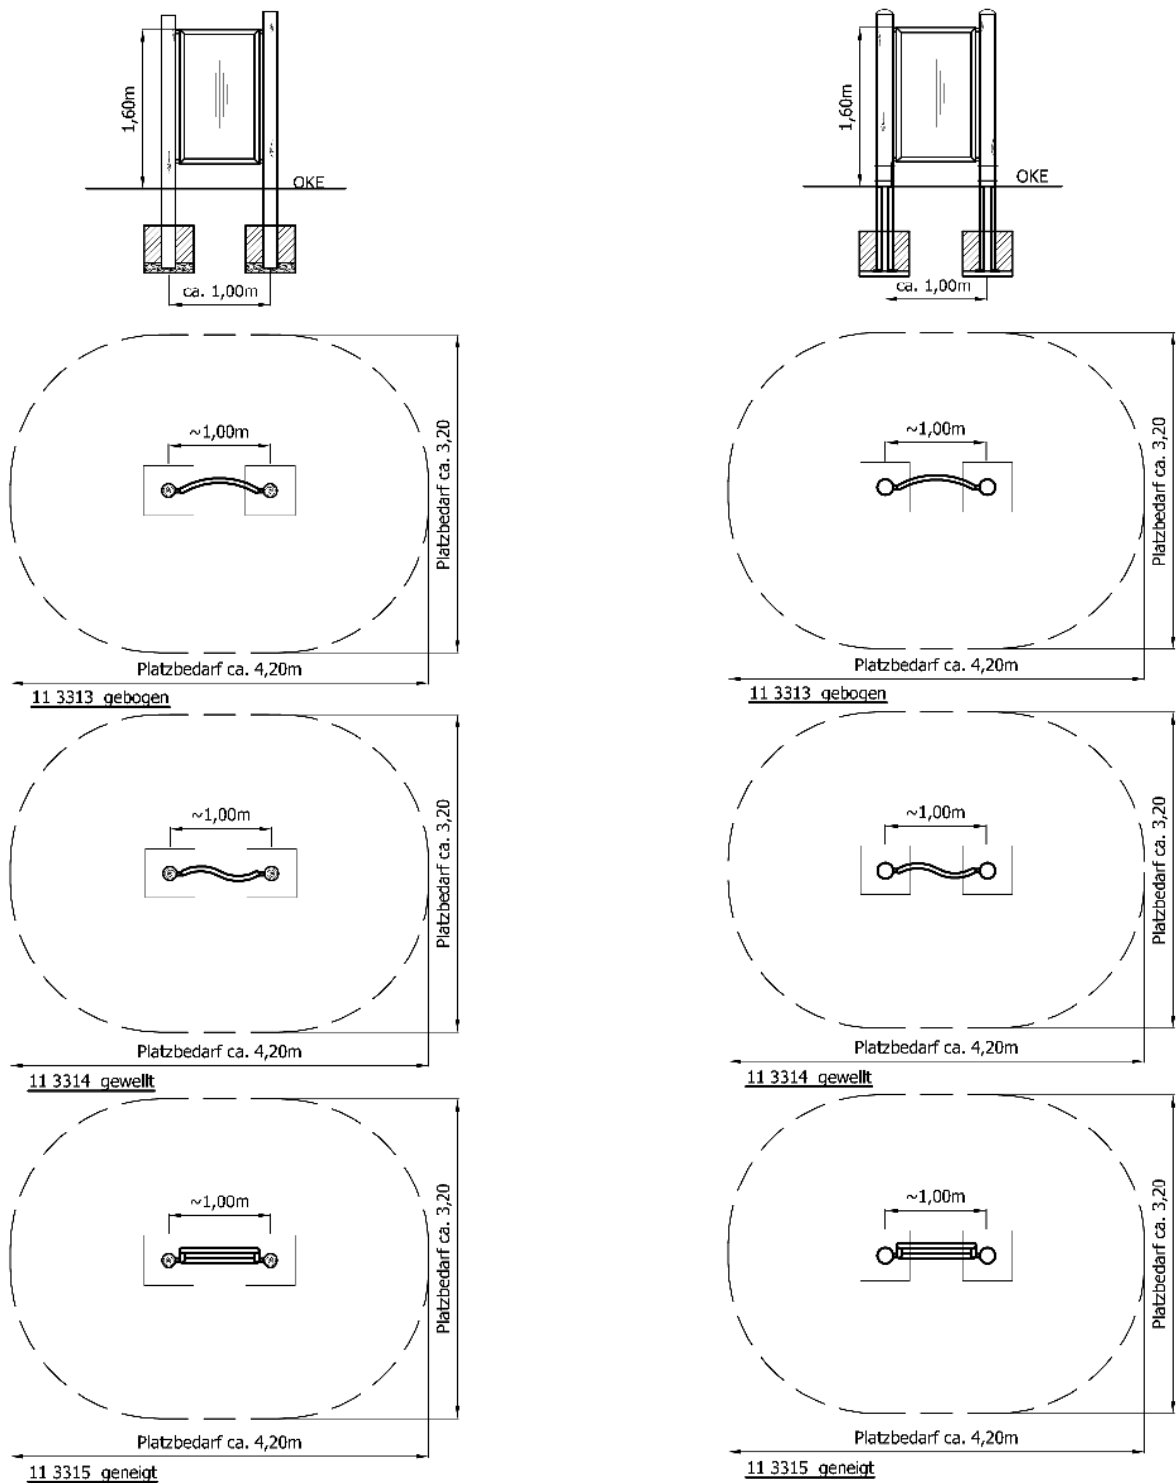

Fundamentschnitt Roblineneindeinbau

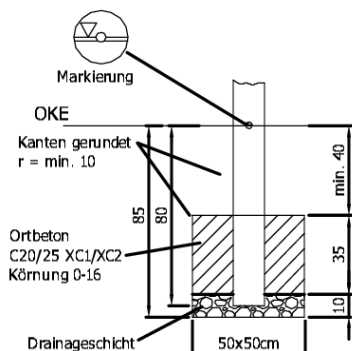

Fundamentschnitt Pfostenschuhleinbau

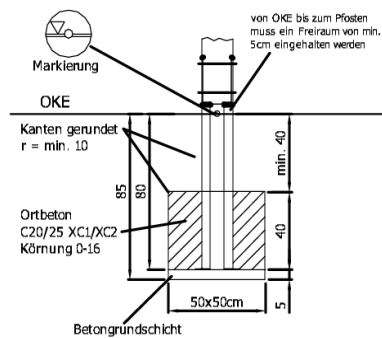

Montageanleitung
Gerät: Zerrspiegel, feststehend
Art.-Nr.: 11 3313-15