



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

**Montageanleitung**  
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

## **Spielgerät/ Art.-Nr.: Streetball Spielwand 13 1635**

Stand: 01.04.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in folgenden Einzelteilen, dem Schraubenpaket und den Fertigfundamenten angeliefert.


- 2 St. C-Sockel (als Einbauhilfe) bei gesonderter Bestellung
- 2 St. Stahlrohr – Standpfosten
- 4 St. Gittersegment
- 2 St. Rahmenrohre
- 1 St. Streetballzielbrett Typ A mit geschweißter Halterung

### **Montage für Streetball Spielwand (siehe Zeichnung)**


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen, ausheben und Betongrundschicht einbringen (bzw. bei Bestellung C-Sockel mittig einsetzen.)
- Stahlrohr - Standpfosten am Boden ausrichten
- Die 4 Gittersegmente passend miteinander verschrauben. Bitte Markierungen beachten! (Sechskantschr. M8x16 verwenden).
- Rahmenrohre oben und unten mit dem Gitterelement verschrauben. Bitte Markierungen beachten! (Skt-Schr. M8x80 verwenden)
- Das gesamte Gitterelement mit den Stahlrohr - Standpfosten befestigen. (Schlossschr. M10x80 verwenden)
- Jetzt das Streetball Zielbrett Typ A mit angeschweißter Halterung an das Gitter befestigen (Schlossschr. M8x30 verwenden)
- Anschließend den Korb an das Zielbrett anbringen (Schlossschr. M10x60 und M10x70 verwenden)
- Die gesamte Spielwand aufstellen, ausrichten (an C-Sockel befestigen) und ausreichend abstützen.
- Die 6 Betonstahlbügel (bauseits) in gleichmäßigen Abständen in das Fundamentloch einsetzen.
- Fundamentloch mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Nach dem Abbinden des Betons, das Loch angleichen und Abstützungen entfernen.

Beiblatt beachten!

**Fundament Draufsicht**

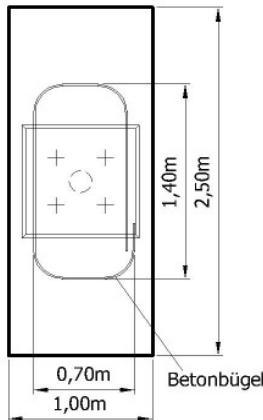

Gesamthöhe = 5,00m  
Korbhöhe 3,05m  
alternativ: Korbhöhe 2,60m  
1,00m

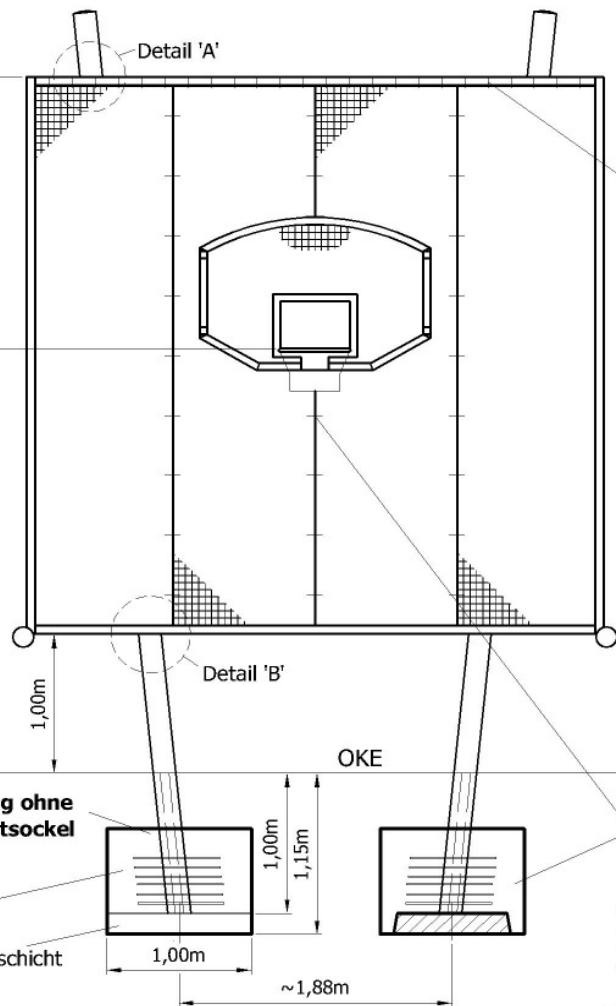


Gittermatte oben  
durchgehend verschraubt,  
VA Skt M8x80 mit Scheibe  
und Si-Mutter (24 Stck)


**Ausführung ohne Fundamentsockel**

Ortbeton  
C20/25 KS16

Betongrundschicht




OKE



**Ausführung mit Fundamentsockel**

Gittermatten untereinander  
verschraubt, VA Skt M8x16 mit  
Scheibe und Si-Mutter (27 Stck)

Anschluß verschraubt, je 4x  
VA Schlossschr. M8x30 mit Scheibe  
und Si-Mutter (16 Stck)

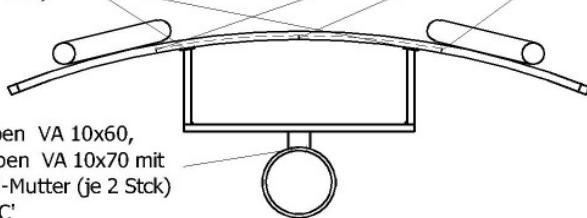


Schlossschrauben VA 10x60,  
Schlossschrauben VA 10x70 mit  
Scheibe und Si-Mutter (je 2 Stck)  
s. auch Detail 'C'

Schlossschrauben VA M10x80  
mit Scheibe und Hutmutter (16 Stck)




Detail 'A'




Detail 'B'

Fundamentsockel C  
Art-Nr.: 154003CS




Betonstahlbügel  
6 x Ø 12  
(140/70)  
-bausets

Ortbeton  
C20/25 KS16  
1,00m x 2,50m



Platte für C-Sockel (als  
Montagehilfe) vorgerichtet

Schlossschr. VA 10x60 mit Scheibe und Si-Mutter  
Schlosssch. VA 10x70 mit Scheibe und Si-Mutter  
(je 2 Stck)



Detail 'C'

Ersatzteilliste Streetball Spielwand 13 1635

- Pos. 1 - Streetballkorb
- Pos. 2 - Streetballzielbrett Typ A mit  
angeschweißter Halterung
- Pos. 3 - Schrauben s. Angaben

Montageanleitung  
Streetball Spielwand 13 1635