

Spielgerät: Balltrichter
Art.-Nr.: 13 1640
Stand: 30.11.2015 S.V.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 1 Teil geliefert. (+ Fertigfundamentsockel Typ C falls gewünscht)

Lieferumfang:

- 1 Stück Balltrichter
- 1 Stück Fertigfundamentsockel Typ C (falls gewünscht)

Gesamtgewicht: ca. 190 kg

schwerstes Bauteil: ca. 190 kg

Montageaufwand: ca. 4 Monteurstunden



Montage:



Montage Stahlpfosteneinbau mit Ortbeton:

- Fundamentloch nach Plan ausheben.
- Betongrundschicht nach Plan einbringen.
- Nach Abbinden der Betongrundschicht, Gerät aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen.
- Nach Abbinden des Betons, Fundamentloch mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und verdichten.
- Abstützungen ggf. entfernen.

Montage Stahlpfosten mit Fundamentsockel:

- Fundamentloch nach Plan erstellen.
- Fertigfundamentsockel Typ C nach Plan einbringen und ausrichten.
- Gerät aufstellen, ausrichten, ggf. abstützen und anschrauben.
- Fundamentloch mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und verdichten.
- Abstützungen ggf. entfernen.

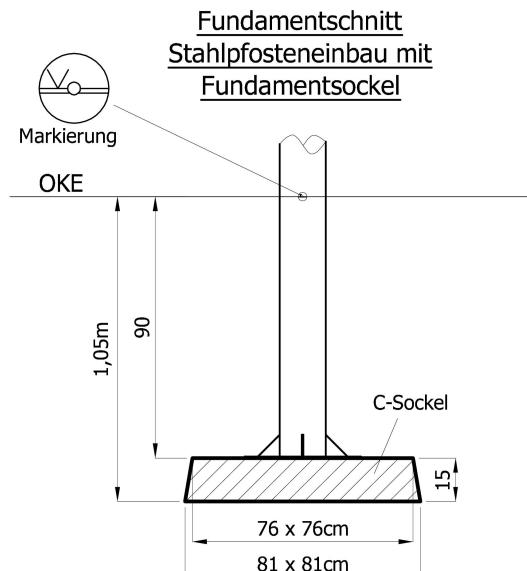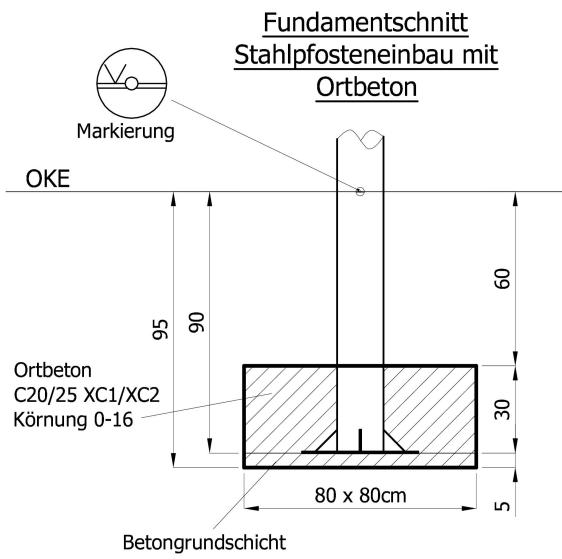

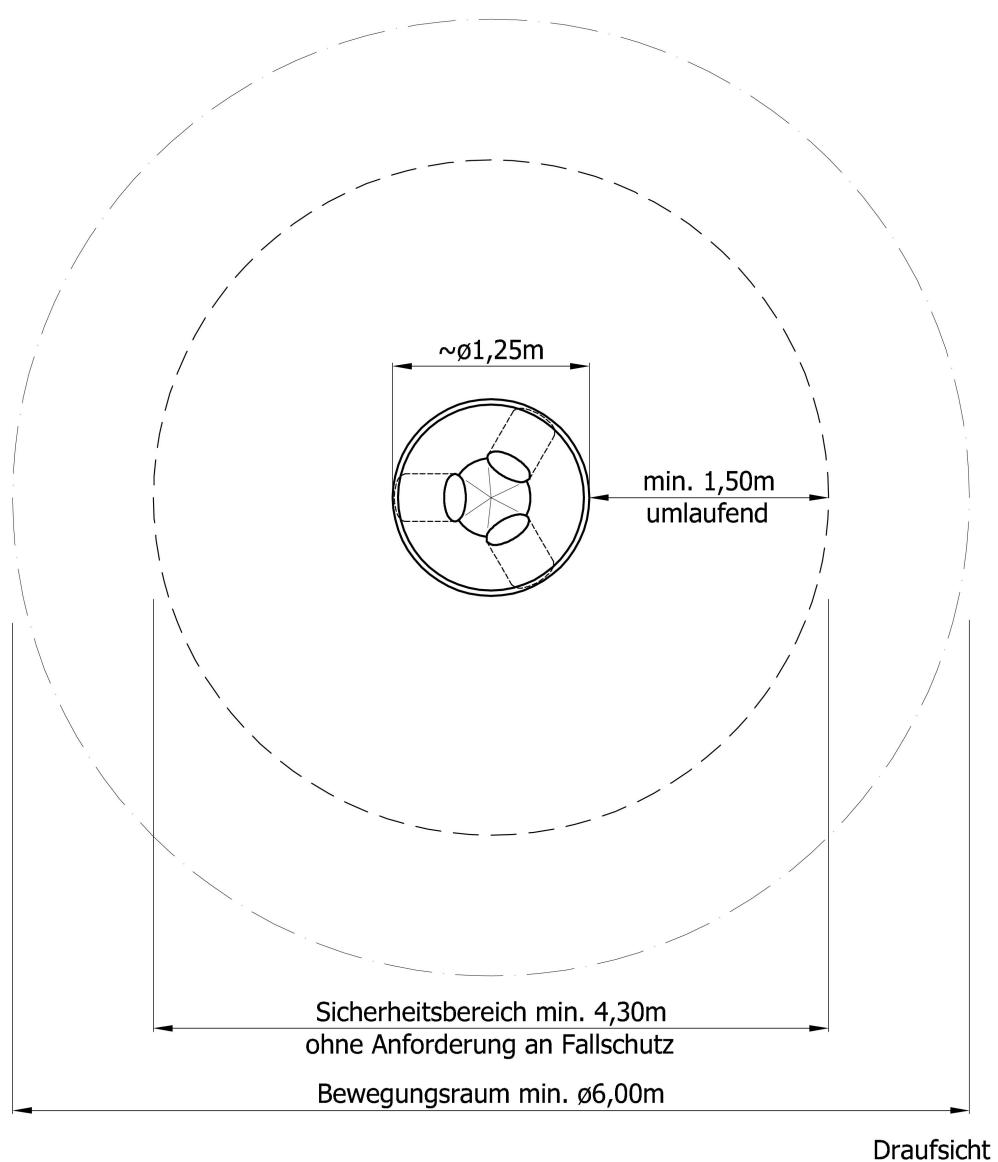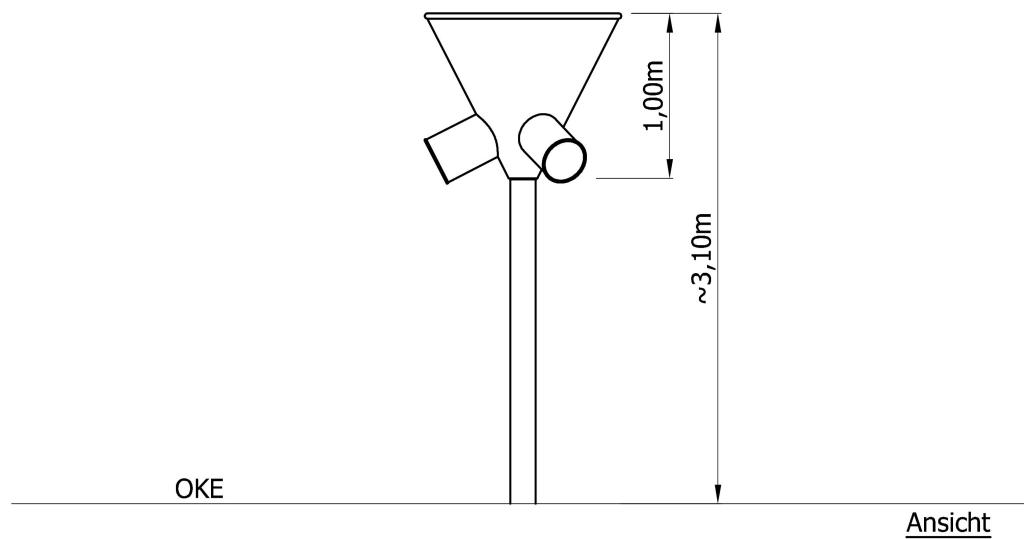

Montageanleitung
Balltrichter
Art.-Nr.: 13 1640