



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Jugendtreff Dortmund
Art.-Nr.: 16 2004**

Stand: 17.08.15 J.H.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 30 Einzelteilen geliefert:

2 Dachsegmente
1 Mittelturm
8 Podeste
10 Einzelposten
8 Handläufe
1 Karton Verschraubungsmaterial

Gesamtgewicht: 1600kg

Schwerstes Bauteil: Mittelturm 800kg

Montageaufwand: 25 Monteurstunden


Montage ohne Fertigbetonsockel:

- Gerät entsprechend Kennzeichnungen/ Markierungen (auch Schraubenkennzeichnungen beachten) zusammensetzen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Drainageschicht bzw. Betongrundschicht nach Plan einbringen
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamentlöcher verfüllen und Boden lagenweise anstampfen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen, Abstützungen ggf. entfernen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen



Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich. (evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

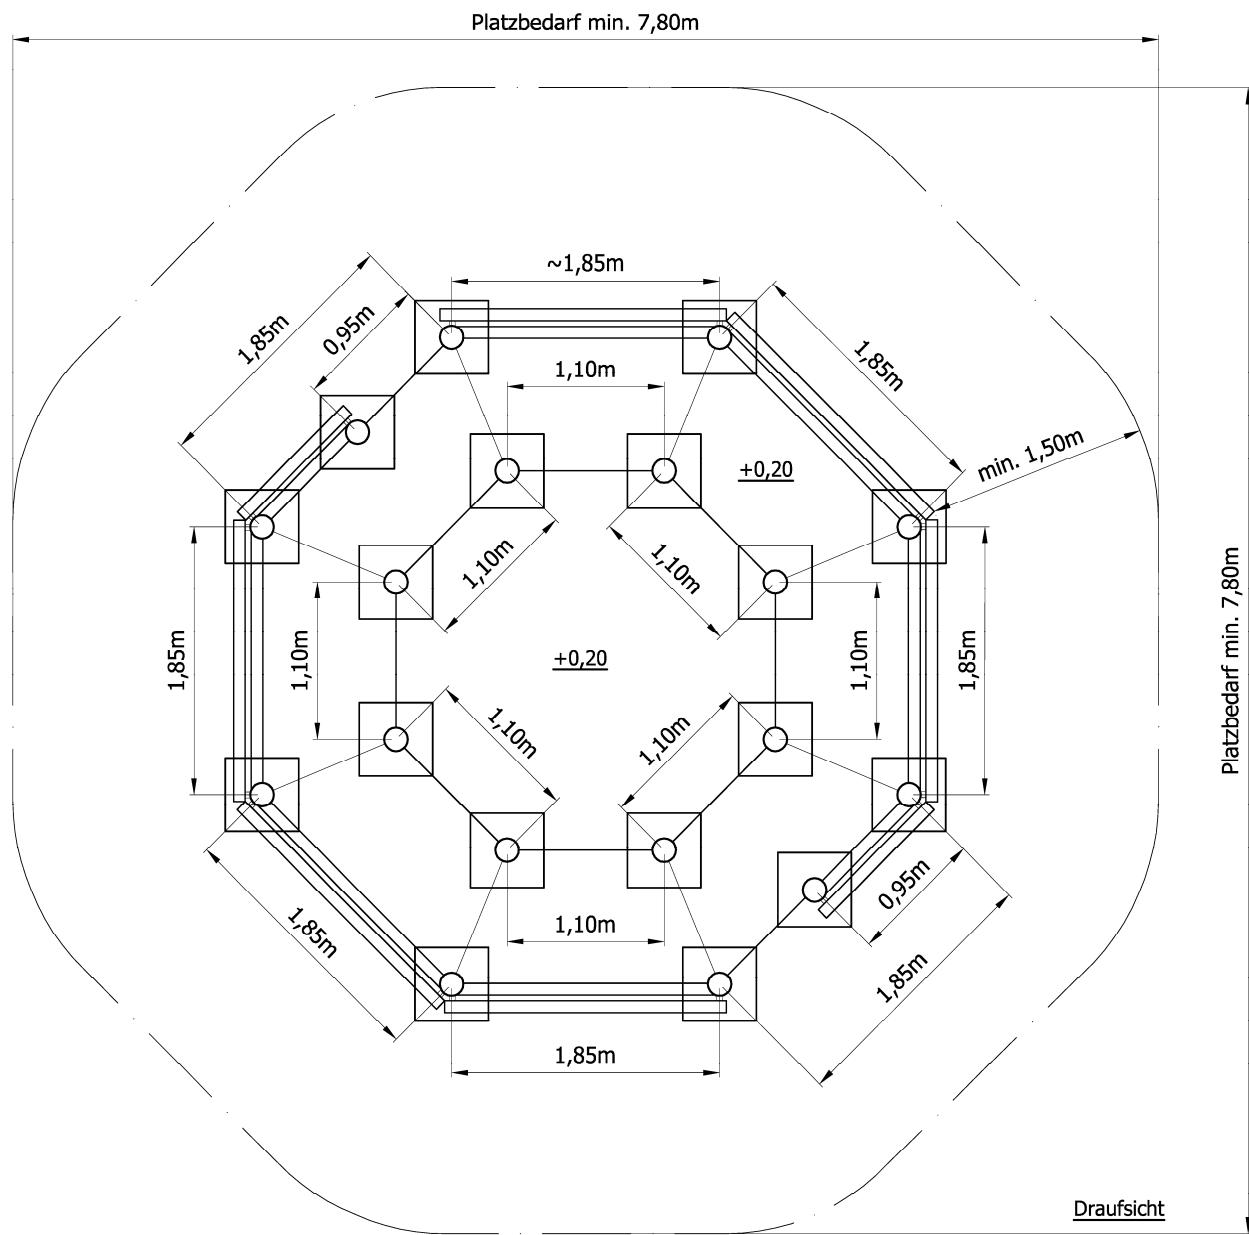

Fundamentschnitt
Pfostenschuhleinbau
F90x800

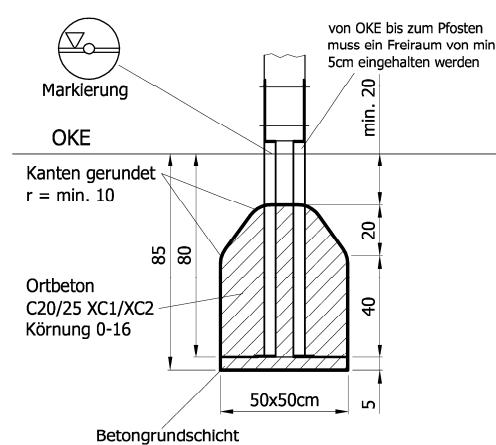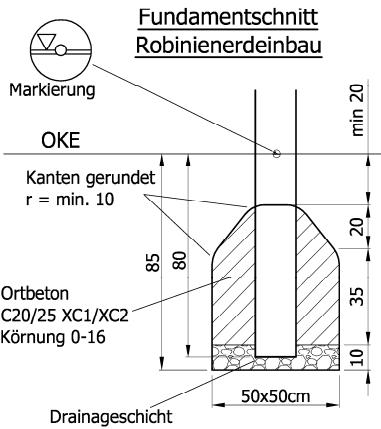

Montageanleitung
Jugendtreff Dortmund
Art.-Nr.: 16 2004