



ESF Emsland Spiel- und Freizeitgeräte GmbH & Co. KG
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: 05907- 94 79 79 0
Fax: 05907- 94 79 80 0

Montageanleitung

Spielgerät/ Best.- Nr. Schaukeltreff GAT 06 0300.R

Stand: 19.08.2010

Bemerkungen:



Bauseitig empfohlene Montagehilfe:

Diverse Schalbretter/Hölzer und Befestigungsmaterial als Aufstellhilfe

Das Gerät wird in 7 Teilen (4 Scherenböcke, 2 Querbalken, 1 Räubernest) angeliefert


Montage:

- Gerät zusammensetzen
(Scherenböcke auseinander klappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Querbalken einlegen und verschrauben.)
- Einbaumaße überprüfen
- Löcher anzeichnen und ausheben.
- Sauberkeitsschicht einbringen.
Oder bei Pfostenschuh einbau Betongrundschicht einbringen.
- Das Gerät einsetzen (siehe Skizze), ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C 20/25 KS16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Abstützungen entfernen.
- Sitze einhängen
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.
- „Inbetriebnahme“ gemäß Wartungsanleitung beachten

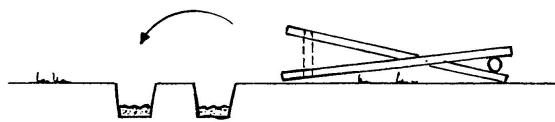

Bis zur Farbmarkierung eingraben!
Beiblatt beachten

Bei Pfostenschuhen:
Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von 3 cm eingehalten werden!

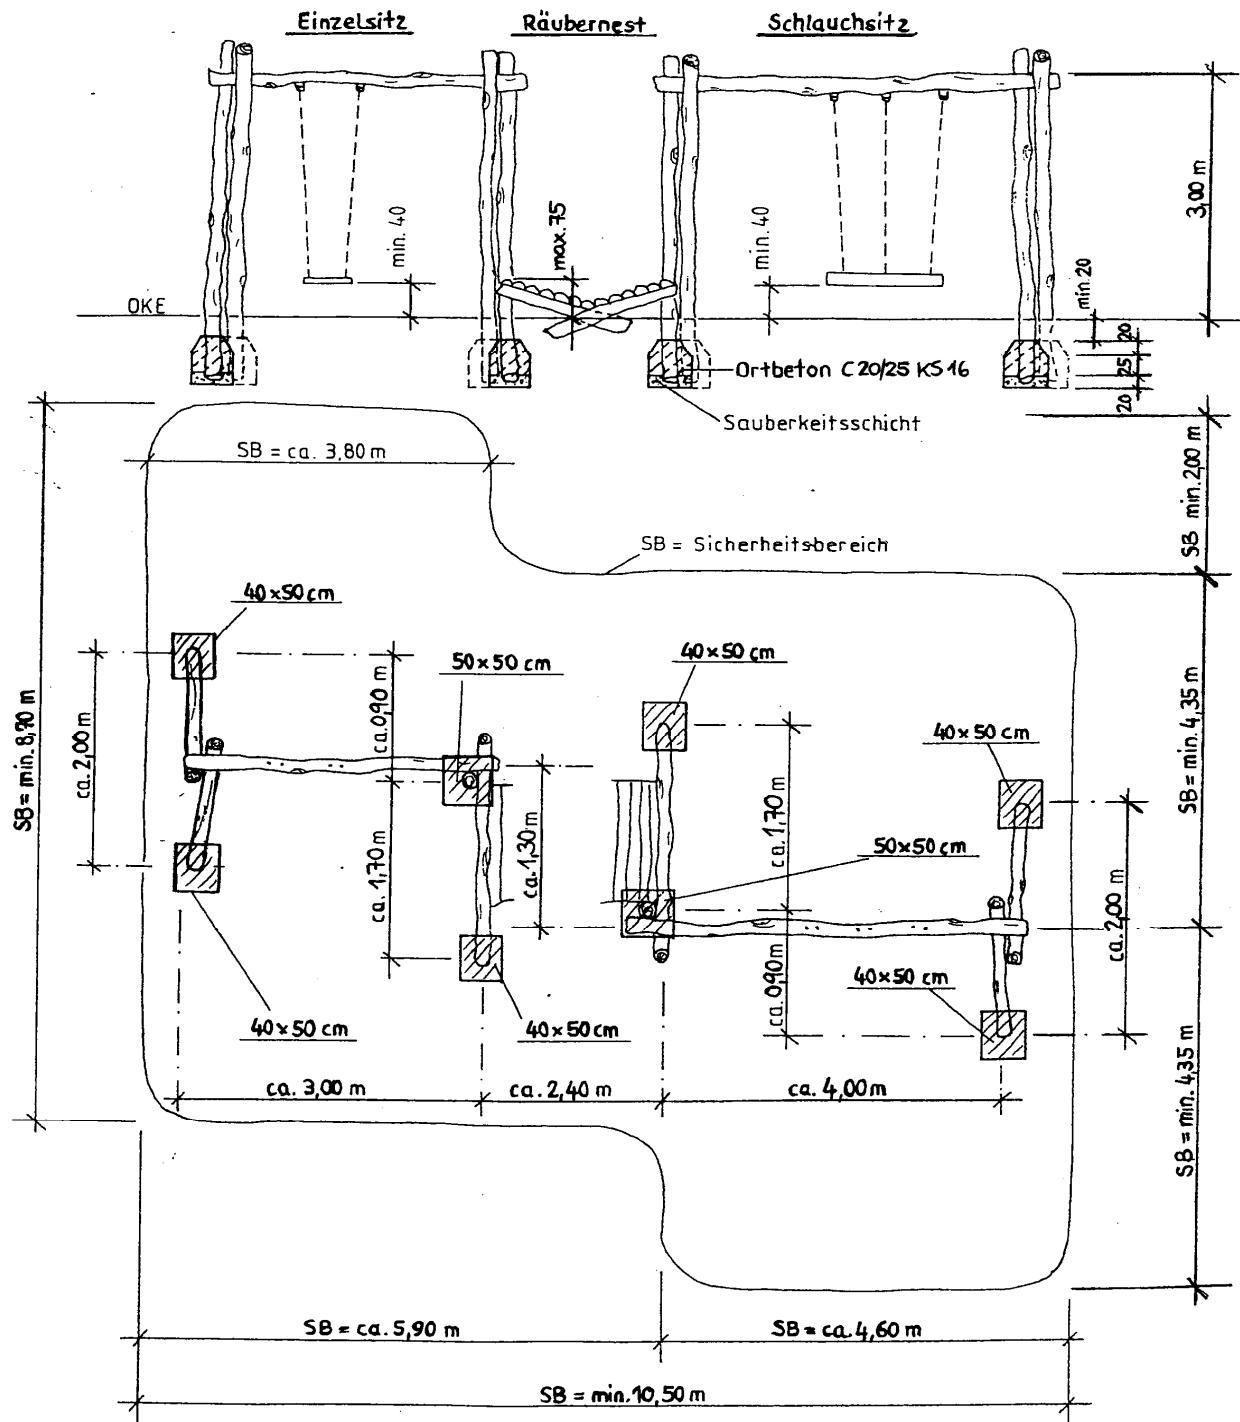

Da Robinie als natürlich gewachsenes Holz eingesetzt wird, können Maßabweichungen im Fundamentbereich auftreten! (Maße vor Ort überprüfen)

Montageanleitung
Schaukeltreff GAT 06 0300.R