

## 13-5007-XXL-0-000 CALISTHENICS - ANLAGE 7

### Technische Daten:

Altersgruppe:	von 4 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	2,30 m
Sicherheitsbereich:	11,00 x 12,00 m
Platzbedarf:	11,00 x 12,00 m

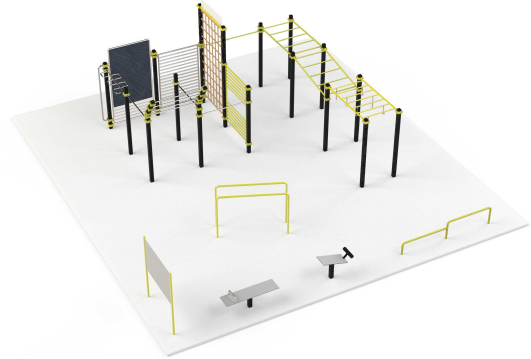


Abbildung als Ausführungsbeispiel

### Produktbeschreibung:

- Grundfläche 12,00 x 11,00 m
- heavy - duty - Serie
- Grundkonstruktion mehrfach beschichtet (korrosionsbeständig)
- Querstangen teilweise aus Edelstahl

1 Stück

Netz

Elementmaße (B x H x T): 1,7m x 3,8m x 0,16m

Das Netz wird seitlich an Ringen, die an dem Steher angeschweißt sind befestigt. Das Netz bestehend aus witterungsbeständigem elastischem Material.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm.

Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz mit 8-Fach Verschraubung. Element mit Stahlanbindung am Steher verschweißt. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

1 Stück

Handstandwall + Sprossenwand

Elementmaße (B x H x T): 1,7m x 2,45m x 0,16m

Grundgerüst besteht aus Edelstahl. Durchmesser des Rahmens ist 42,4mm und der Sprossen 33,7mm. Die witterungsbeständigen Verbundplatte mit Anti-rutsch-struktur nimmt eine Breite von 0,67m ein sowie die Sprossenwand, die sich direkt daneben befindet. Der Abstand der Sprossen beträgt aus Nutzerfreundlichkeit 110mm.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz mit 8-Fach Verschraubung. Element mit Stahlanbindung am Steher verschweißt. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

Klimmzugleiter

Elementmaße (B x H x T) 1,7m x 3,1m x 0,6m

Klimmzugleiter in Massivbauweiße bestehend aus 4 Klimmzugstangen aus Edelstahl mit einer Länge von 1,5m und einem Durchmesser von 33,7mm. Klimmzugstangen übereinander mit einem Abstand von 250mm zu

einander angeordnet.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Steher im oberen Bereich nach vorne geknickt, um mehr Übungsfreiheit zu garantieren. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet. Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

2 Stück

Klimmzugstange Edelstahl Gebürstet

Elementmaße (B x H x T) 1,7m x 1m- 2,45m x 0,2m

Klimmzugstangen aus Edelstahl mit einer Länge von 1,5m und einem Durchmesser von 33,7mm. Ausführung Gebürstet.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet. Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

Befestigung mit Stahlschellenkranz flexibel. Höhe kann beliebig gewählt werden.

1 Stück

Klimmzugstange supergriffig Edelstahl Sandgestrahlt

Elementmaße (B x H x T) 1,7m x 1m- 2,45m x 0,2m

Klimmzugstangen aus Edelstahl mit einer Länge von 1,5m und einem Durchmesser von 33,7mm.

Ausführung Sandgestrahlt.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet. Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

Befestigung mit Stahlschellenkranz flexibel. Höhe kann beliebig gewählt werden.

1 Stück

Freestyle Bar

Elementmaße (B x H x T) 2,2m x 1m - 2,45m x 0,2m

Freestyle Bar aus massivem Edelstahl bestehend aus vollem Rundstahl mit einer Länge von 2m und einem Durchmesser von 35mm. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet. Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

Snake Bar

Elementmaße (B x H x T) 1,7m x 1m - 2,45m x 0,48m

Snake Bar aus massivem Edelstahl. Griffträger aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 42,4mm. 5 Ausleger in Schlangenform mit einem Durchmesser 33,7mm.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm.

Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet

Befestigung mit Stahlschellenkranz flexibel. Höhe kann beliebig gewählt werden.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

Sprossenwand

Elementmaße (B x H x T): 1,7m x 2,2m x 0,16m

Sprossenwand aus massiven Edelstahl Rahmenkonstruktion mit einem Durchmesser 42,4mm.

Sprossendurchmesser 33,7mm. Sprossenabstand zueinander aus Nutzerfreundlichkeit 89mm.

2x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm.

Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

Sprossenwand - Freestyle

Selbe Maße wie Ausstattung normal. In der Mitte der Sprossenwand ist einmalig ein Sprossenabstand von 570mm. Bestehend aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1Stück

Monkeybar

Elementmaße (B x H x T): 2,26m x 1-2,45m x 1,26m

Monkey Bar aus massiven Edelstahl Rahmenkonstruktion mit einem Durchmesser 42,4mm. Sprossendurchmesser 33,7mm. Sprossenabstand zueinander aus Nutzerfreundlichkeit 280mm. Sprossenwand aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

4x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1Stück

Monkey Bar - Schräg

Elementmaße (B x H x T): 2,26m x 1-2,45m x 1,26m / Winkel 10°

Monkey Bar aus massiven Edelstahl Rahmenkonstruktion mit einem Durchmesser 42,4mm. Sprossendurchmesser 33,7mm. Sprossenabstand zueinander aus Nutzerfreundlichkeit 450mm. Sprossenwand aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

4x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm.

Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1Stück

Monkey Bar – Ninja Ausführung

## 13-5007-XXL-0-000 CALISTHENICS - ANLAGE 7

### Fokus: Griffkraft

Elementmaße (B x H x T): 2,26m x 1-2,45m x 1,26m

Monkey Bar aus massiven Edelstahl Rahmenkonstruktion mit einem Durchmesser 42,4mm. Sprossendurchmesser 33,7mm. Sprossenabstand zueinander aus Nutzerfreundlichkeit 280mm. Sprossenwand aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Auf der Unterseite sind auf den Sprossen Ringe verschweißt an denen verschiedene Elemente zum Hanteln eingehängt werden können. Wie z.B.: Kugeln oder Zylinderformen sowie Ringe.

4x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

1 Stück

### Flag Bar

Elementmaße (B x H x T) 0,2m x 2,2m x 0,3m

Flag Bar in Massivbauweiße bestehend aus Edelstahlrohr mit einer Länge von 2m und einem Durchmesser von 42,4mm welches jeweils an den Enden gebogen ist.

1x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Befestigung des Elements am Steher über Stahlschellenkranz (Elementaufnahme aus Edelstahl mit 3mm Kehlnaht verschweißt) mit 8-Fach Verschraubung. Korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

### Barren

Elementmaße (B x H x T) 2,2m x 0,6m – 1,5m x 0,75m

Barren in Massivbauweiße bestehend aus 2 jeweils an den Enden gebogenen Stahlholmen mit einem Durchmesser von 55mm und einem Abstand von 500mm zueinander. Element korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

### Boden-Bar (2-fach)

Elementmaße (B x H x T): 3m x 0,43m/0,63m x 0,25m

Boden Bar in Massivbauweiße bestehend aus einem an den Enden gebogenen Stahlholm mit einem Durchmesser von 55mm. Element korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

### Rückenstrecker

Elementmaße (B x H x T): 0,9m x 0,76m x 0,4m Winkel 15°

Rückenstrecker in Massivbauweiße bestehend aus einer Vollflächig witterungsbeständigen Verbundplatte mit Anti-rutsch-struktur. Am Ende befindet sich ein Zylinder aus Edelstahl für die Beine.

Steher und Zylinder aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Steher sind in Massivbauweise quadratisch 100x100mm, hohl mit einer Wandstärke von 5mm. Alle

Edelstahlverbindungen mit 3mm Kehlnaht verschweißt. Keine für den Nutzer sichtbare oder spürbare Schrauben im Übungsbereich.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

13-5007-XXL-0-000

## CALISTHENICS - ANLAGE 7

1 Stück

Trainingsbank - gerade

Elementmaße (B x H x T): 1,5m x 0,4m – 0,7m x 0,4m

Bank gerade in Massivbauweiße bestehend aus einer Vollflächig witterungsbeständigen Verbundplatte mit Anti-rutsch-struktur. Haltegriff am Kopfende bestehend aus einem Edelstahlrohr das jeweils an den Enden gebogen ist. Keine für den Nutzer sichtbare oder spürbare Schrauben im Übungsbereich.

1x Steher in Massivbauweiße quadratisch 100x100mm. Steher sind hohl mit einer Wandstärke von 5mm.

Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL9005matt beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

1 Stück

Hinweistafel

Elementmaße (B x H x T) 1,6m x 2m x 0,1m

Hinweisschild bestehend aus großer, übersichtlich gestalteter Alublatta mit rechtlichen- und übungstechnischen Hinweisen. Hinweisschild teilweise frei gestaltbar.

Hinweistafel an 2 Steherelementen mit Verstrebungen als Unwetterschutz befestigt. Steher der Hinweistafel aus Edelstahl korrosionsbeständig und schlagfest farblich nach RAL1018 beschichtet.

Farbliche Beschichtung je nach Wunsch änderbar.

### Fundamente:

### Optionen:

---

136 x 78-005308

Euroflex Fallschutzplatte Maße: 500x500x80 mm

---

Druckdatum: 05.10.2020 - technische Änderungen vorbehalten