

**Spielgerät: Mini-Vogelnestschaukel**  
**Art.-Nr.: 02-2958-XXV-0-001**  
**-XVL-0-001**  
**-XXR-0-001**  
**-XRP-0-001**  
**-XXD-0-001**  
**-XXH-0-001**

Stand: 28.07.2021 J. Deifuß/O. Thyen

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 3 Teilen (+Pfostenschuhe falls gewünscht je nach Ausführung) angeliefert:  
 1 Stück Vogelnest mit Aufhängung  
 2 Stück Standpfosten (Stahl oder Holzpfosten je nach Ausführung)

Gesamtgewicht: ca. 175kg (+ 15kg pro Pfostenschuh)

Schwerstes Bauteil: Standpfosten ca. 60kg

Montageaufwand:

### Montage bei Robinienerdeinbau

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Gerät zusammensetzen
- Drainageschicht nach Plan einbringen
- Gerät aufstellen, ausrichten und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten
- Nach Abbinden des Betons, die Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise verdichten


### Montage bei Stahlpfosteneinbau, Pfostenschuheinbau




- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Gerät zusammensetzen
- Betongrundschicht nach Plan einbringen (Falls Betongrundschicht mit frischem Beton hergestellt wird, Beton vor aufstellen der Geräte Abbinden lassen)
- Gerät aufstellen, ausrichten und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten
- Nach Abbinden des Betons, die Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise verdichten
- **ACHTUNG!** Beim Pfostenschuheinbau muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von mind. 5cm eingehalten werden

Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

#### Anbindung Schaukelsitz

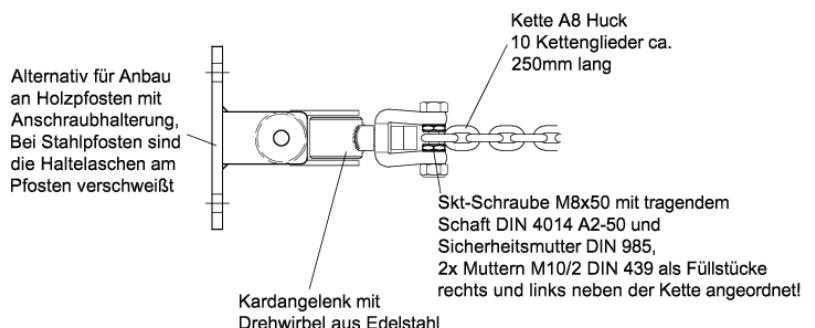

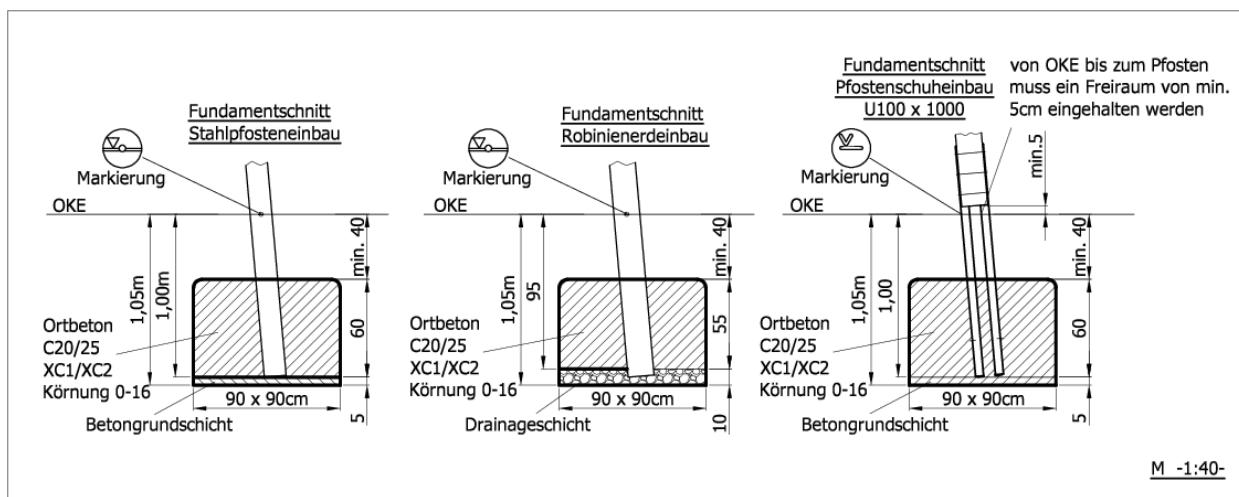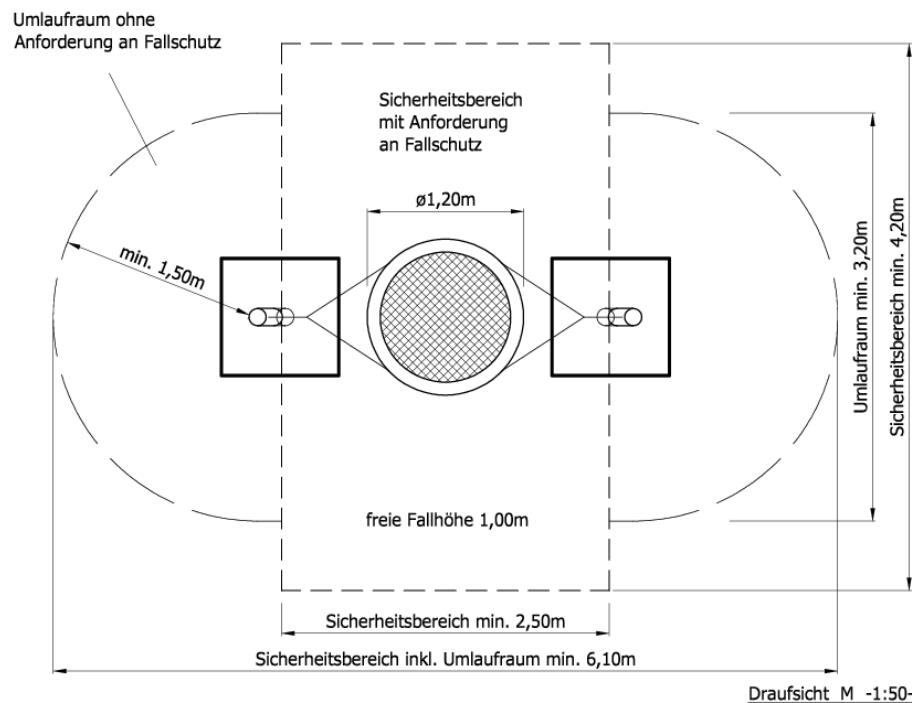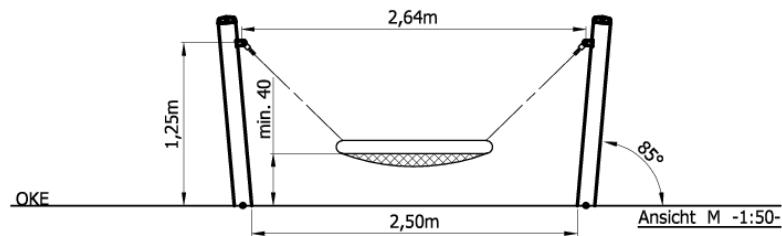

Montageanleitung  
Mini-Vogelnestschaukel  
Art.-Nr.: 02-2958-XXV-0-001  
-XVL-0-001  
-XXR-0-001  
-XRP-0-001  
-XXD-0-001  
-XH-0-001