



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Karussellschaukel Leimbinder
Art.-Nr.: 02 2660-3,4**

Stand: 23.05.2016, C. L.



Bemerkungen:

Das Gerät wird in 2 Teilen (Schaukelbalken und A- Bock) und dem Schaukelreifen angeliefert.

Montage:

- Gerät zusammensetzen
- Löcher nach Fundamentplan und Gerät anzeichnen und ausheben
(von OKE zum Pfosten muss einen Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden)
- Betongrundschicht einbringen
- Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher angleichen, Boden lagenweise anstampfen
- Schaukelreifen einhängen
- Alle Schraubenverbindungen überprüfen und nachziehen

Bis zur Markierung einbauen
Beiblatt beachte

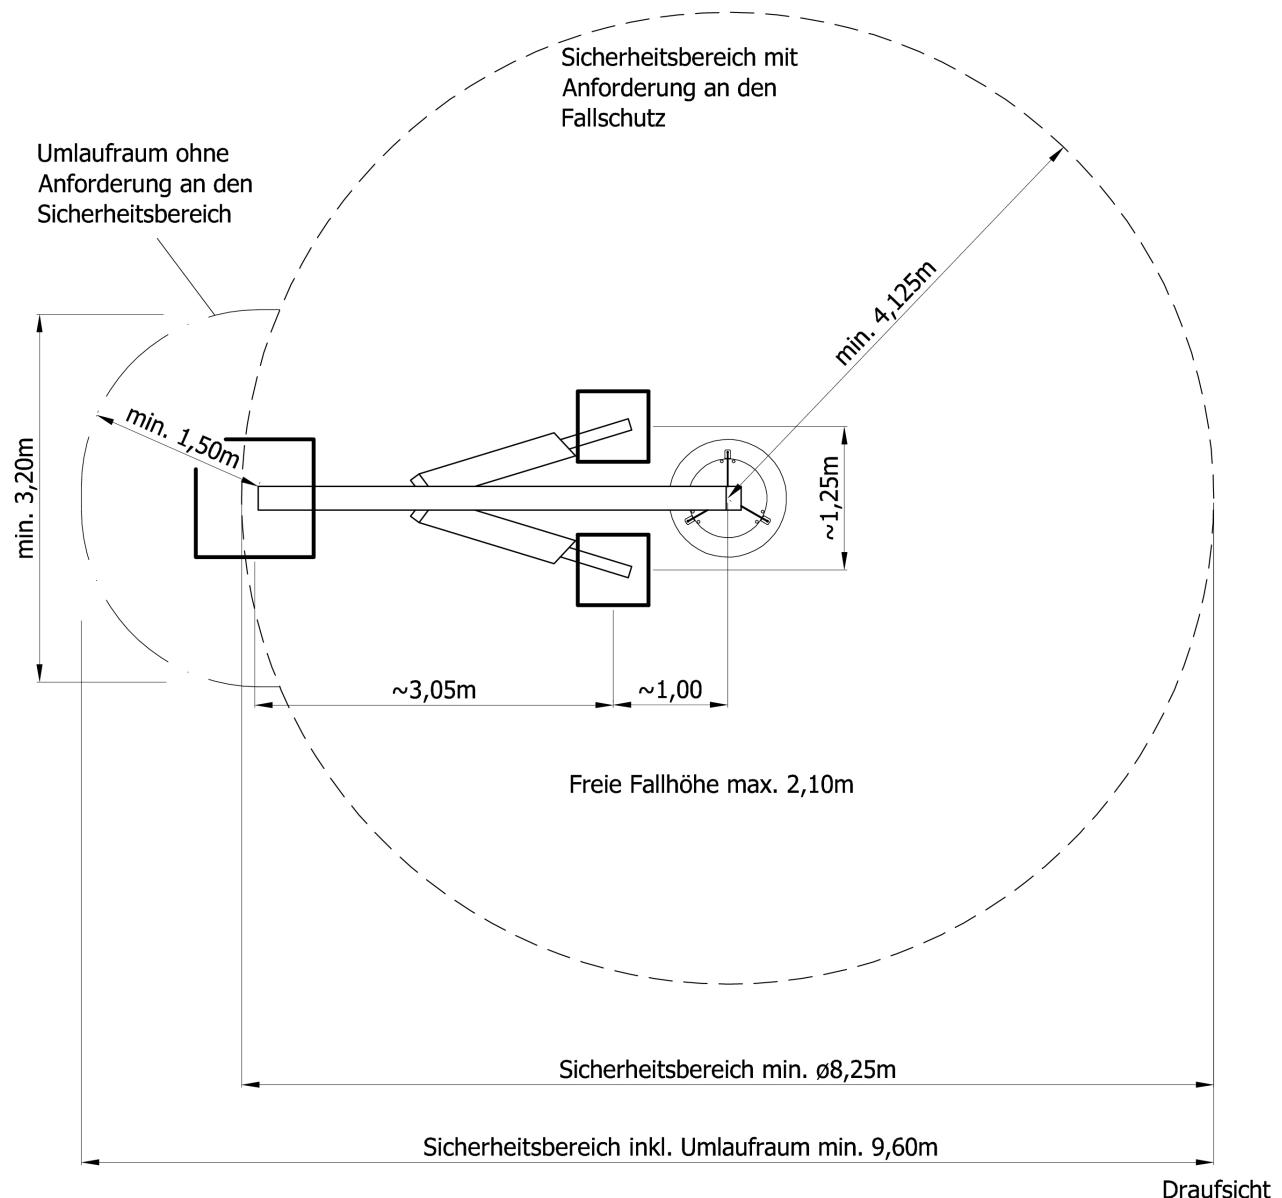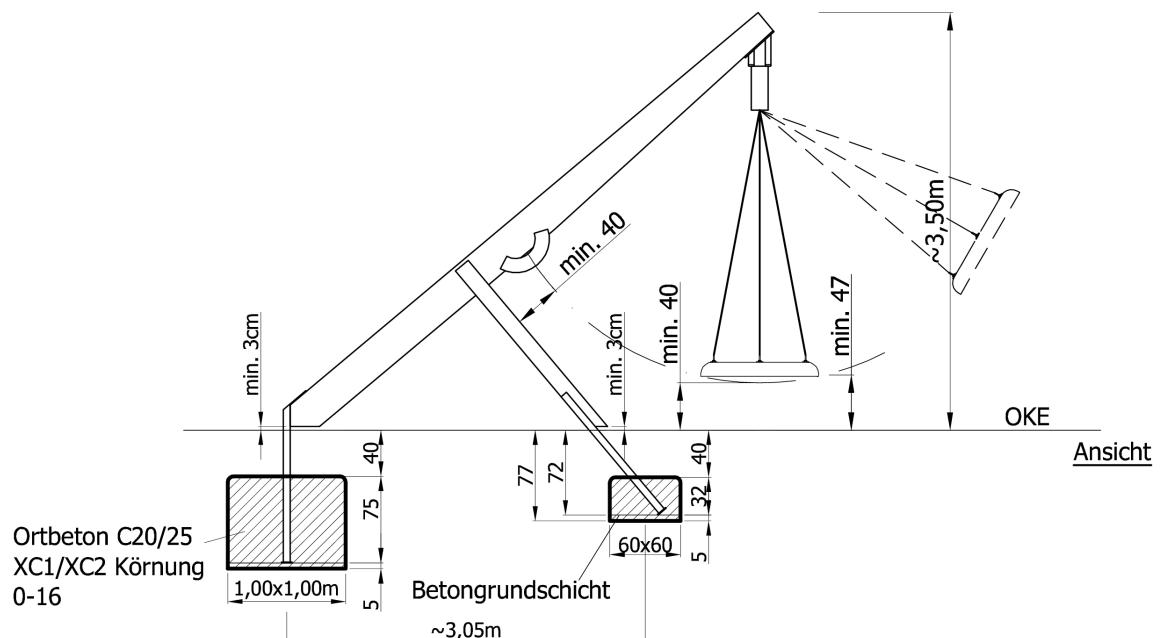

Montageanleitung
Karussellschaukel Leimbinder
Art.-Nr.: 02 2660-3,4