

Spielgerät/ Art.- Nr.: Schaukelwald 02 3025

Stand: 17.02.2010


Bemerkungen:

Das Gerät wird in 7 Teilen angeliefert.


Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundsicht einbringen.
- Grundgerüste einsetzen, Querarme gemäß den Markierungen montieren.
- Gerät ausrichten und einbetonieren.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen.
- Schaukelsitze einhängen.

Fundamentschnitt
Stahlrohrpfosten



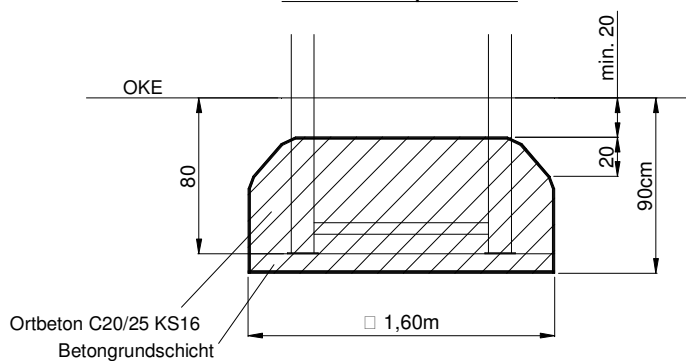


Fundamentschnitt
Holzpfosteneinbau mit
Pfostenschuhen

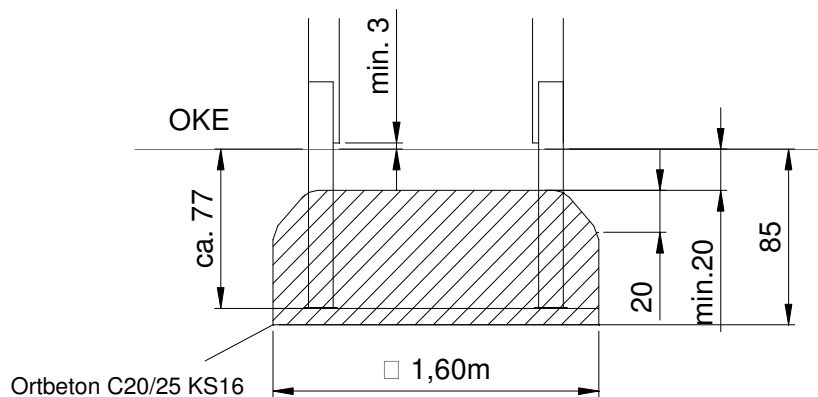

Beiblatt beachten

Detail
Draufsicht Fundament

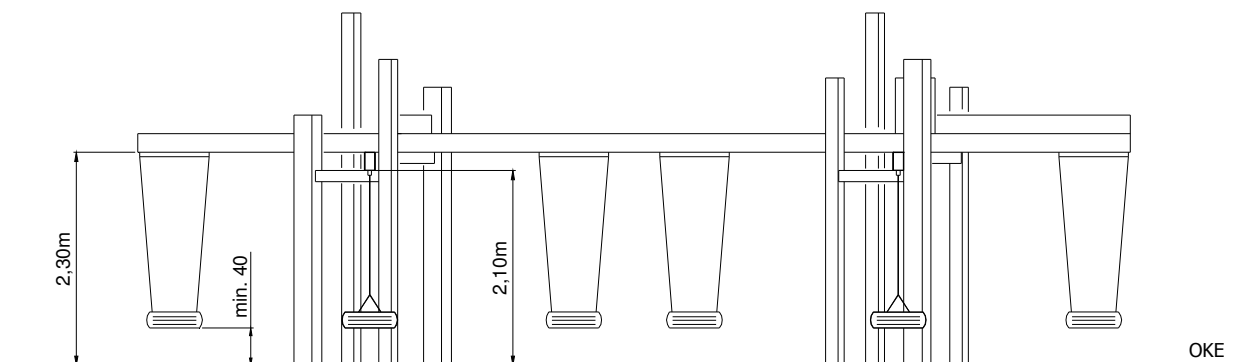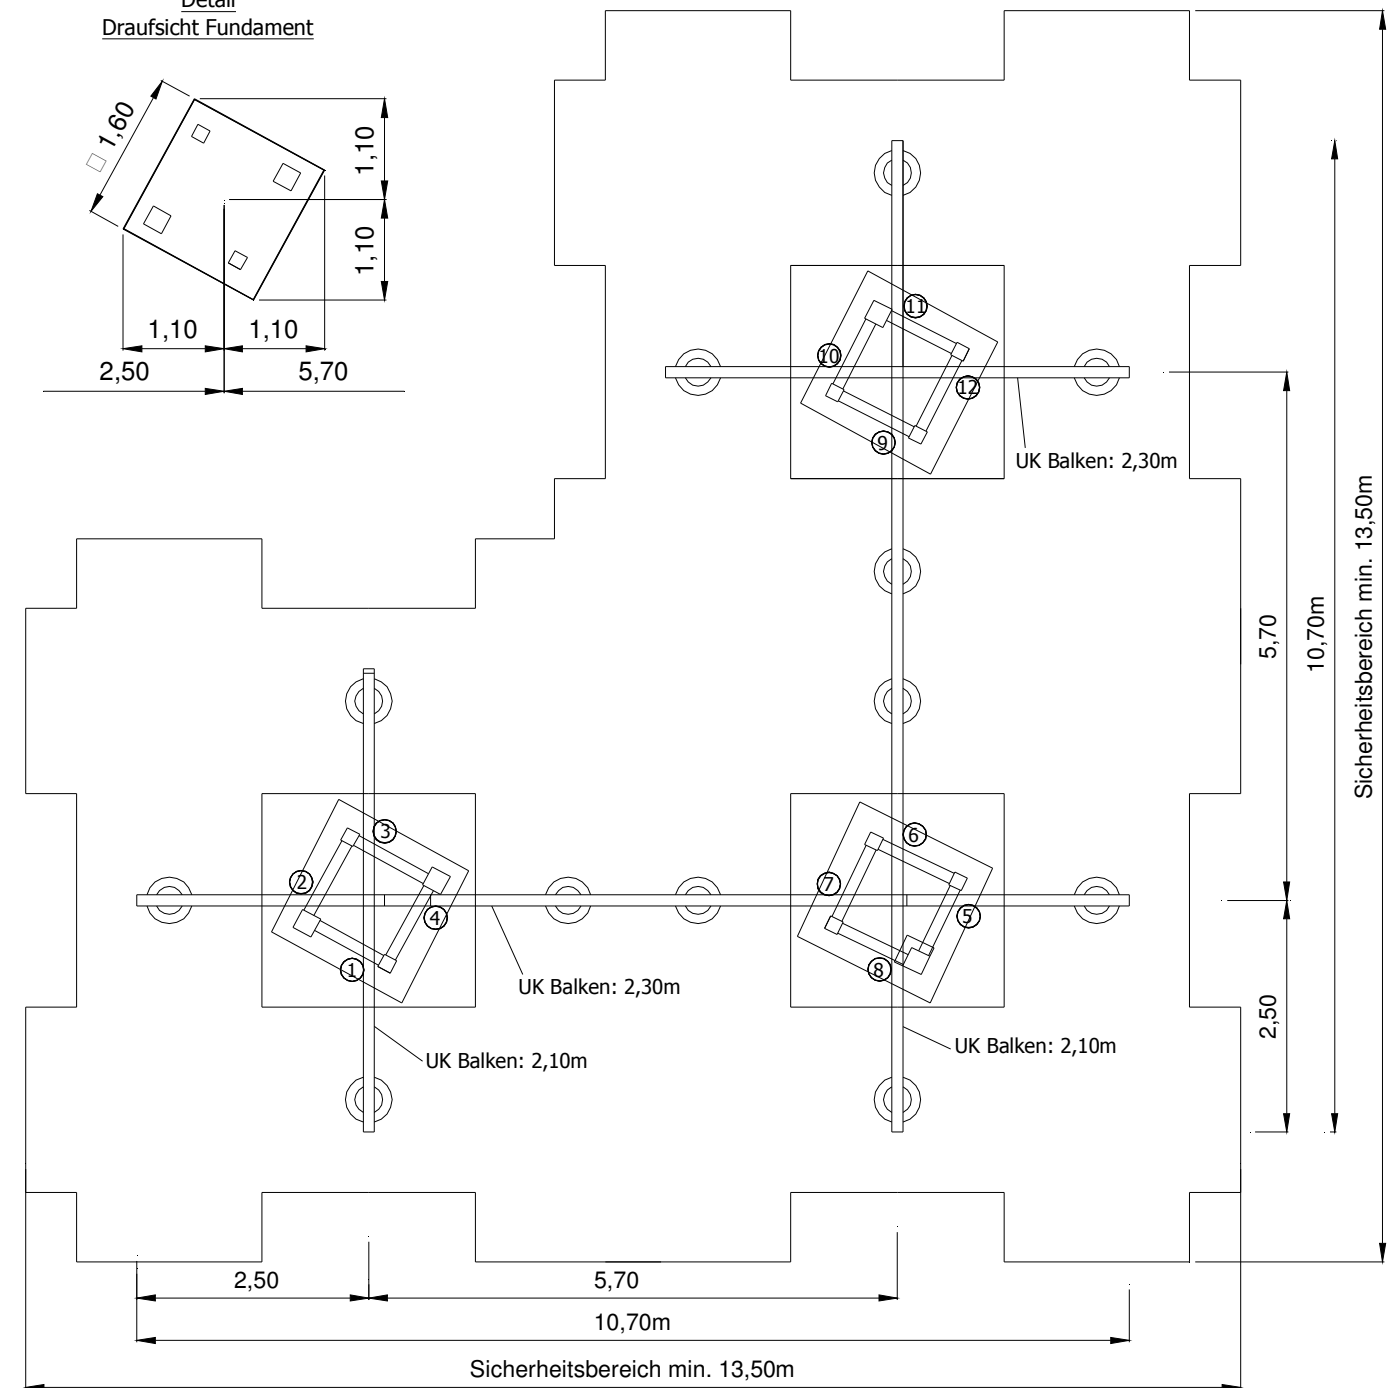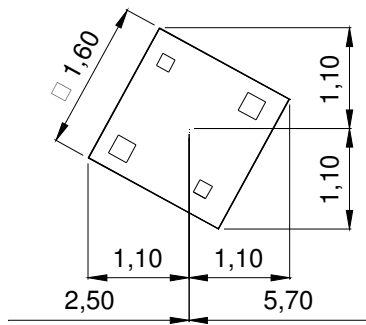

Montageanleitung
Schaukelwald 02 3025