

**Spielgerät: Wellenreiter mit Haltestange
Art.-Nr.: 07 1530**

Stand: 30.10.2015 J.M.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Stück geliefert.

Gesamtgewicht: 80kg

Schwerstes Bauteil: 80kg

Montageaufwand: ca. 6 Monteur Arbeitsstunden



Montage mit Ortbeton:

- Fundamentloch nach Plan ausheben
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Gerät aufstellen und ggf. abstützen
- Fundament aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentloch mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

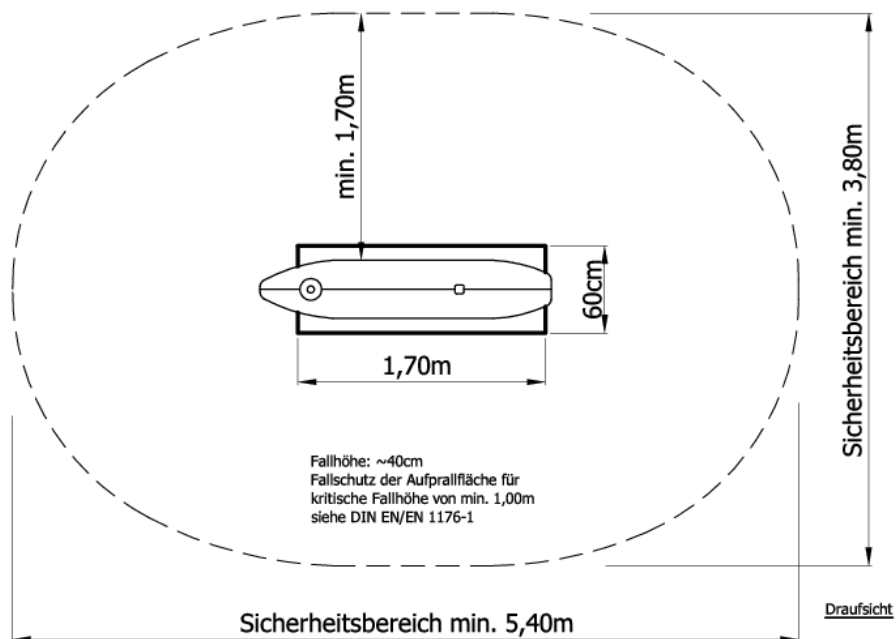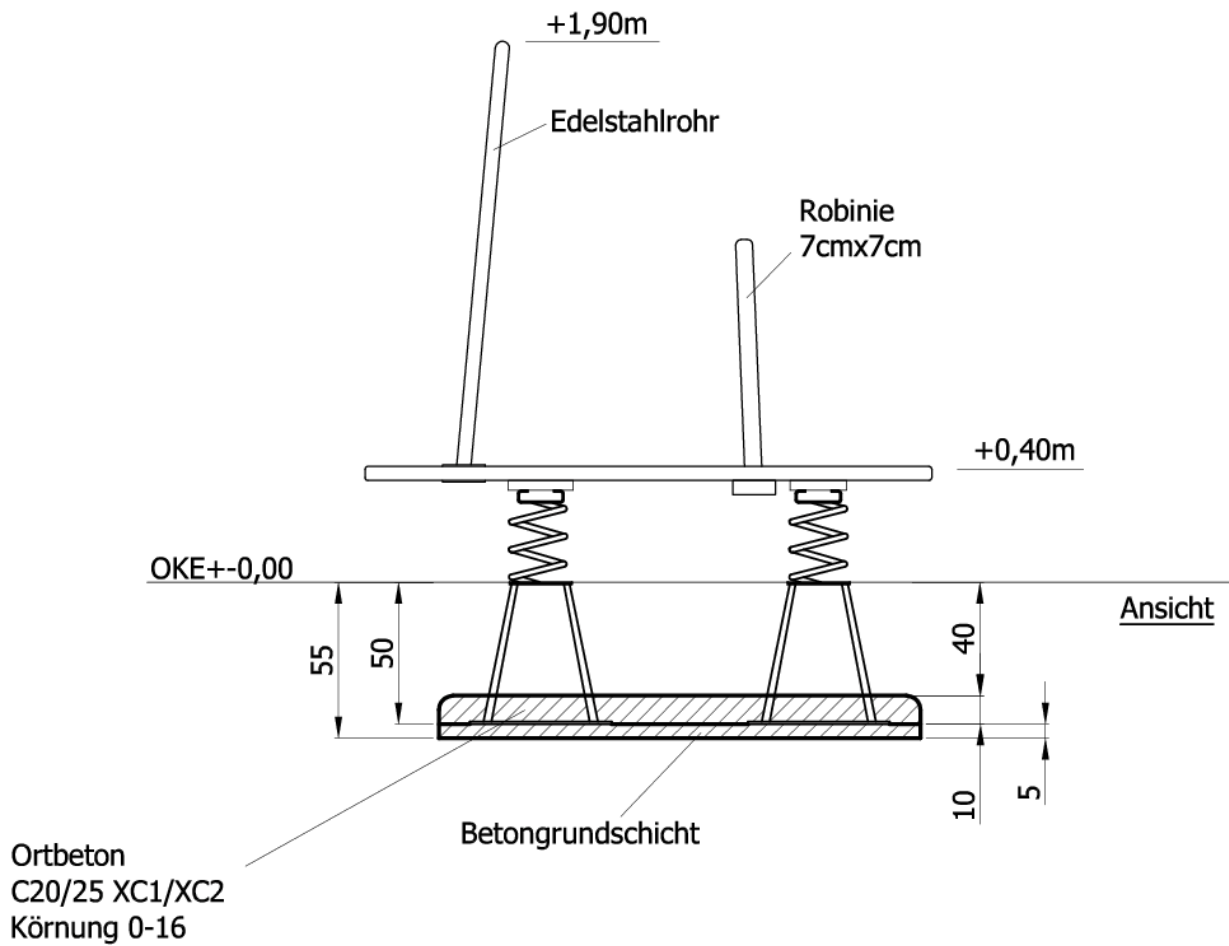

Montageanleitung
Wellenreiter mit Haltestange
Art.-Nr.: 07 1530