

Spielgerät/ Art.-Nr.: Stelzen 07 2710

Stand: 24.02.2010



Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan (je nach Anordnung) anzeichnen und ausheben
- Betongrundsicht einbringen (bei Pfostenschuheinbau)
Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von min. 3cm eingehalten werden
- Sauberkeitsschicht einbringen (bei Holzpfoستeneinbau)
- Gerät einsetzen und ausrichten, evtl. abstützen
- Fundamentloch mit Ortbeton C 20/25 KS 16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Boden lagenweise anstampfen
- Abstützungen entfernen

Bis Markierung eingraben
Beiblatt beachten!

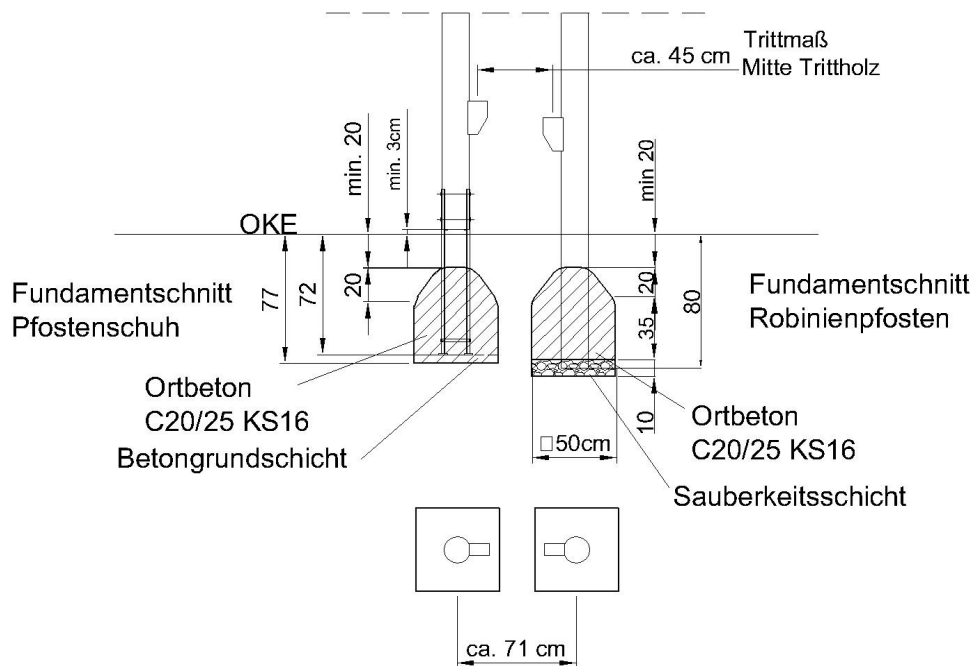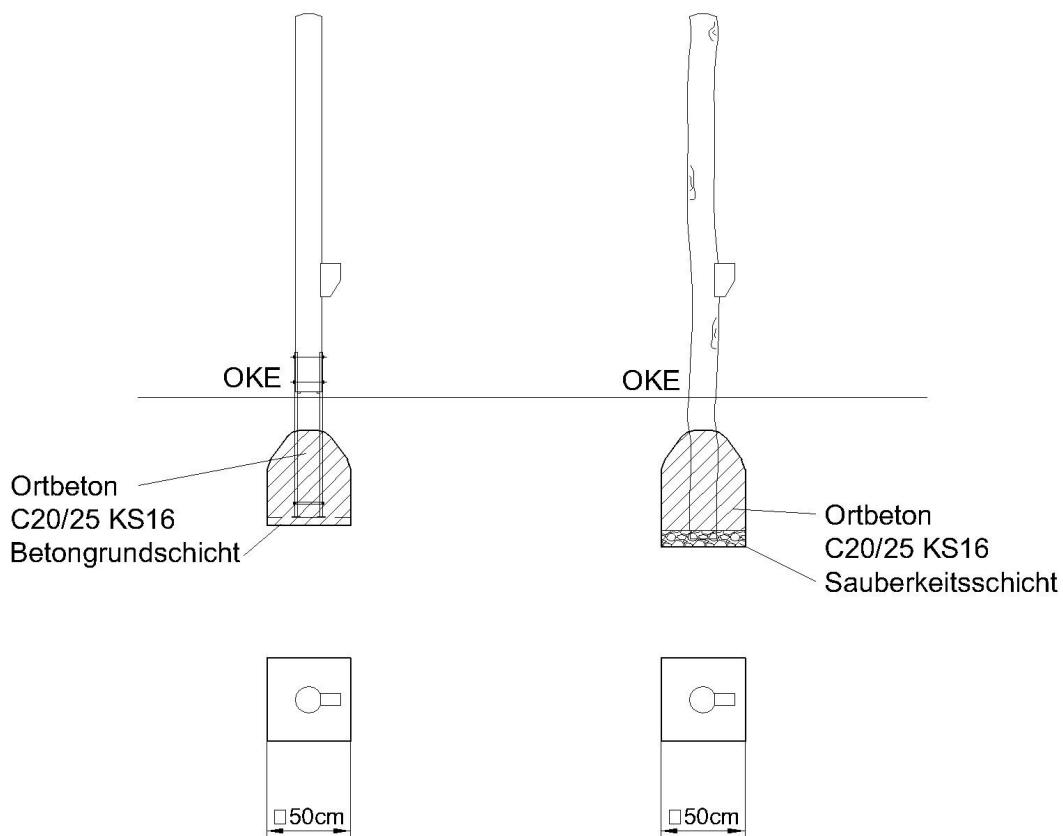

Montageanleitung
Stelzen 07 2710