

**Spielgerät:
Art.-Nr.:**

Stifterbank

20-1221-XX1-0-000

20-1221-XX2-0-000 (eins. klappbare Lehne)

20-1221-XX3-0-000 (beids. klappbare Lehne)

Stand: 25.09.2017 - MC

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Einzelteil geliefert

Gesamtgewicht: 180 kg

Schwerstes Bauteil: 130 kg

Montageaufwand: 2 Mann à 2 Stunden



Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundament aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen
- Abstützungen entfernen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

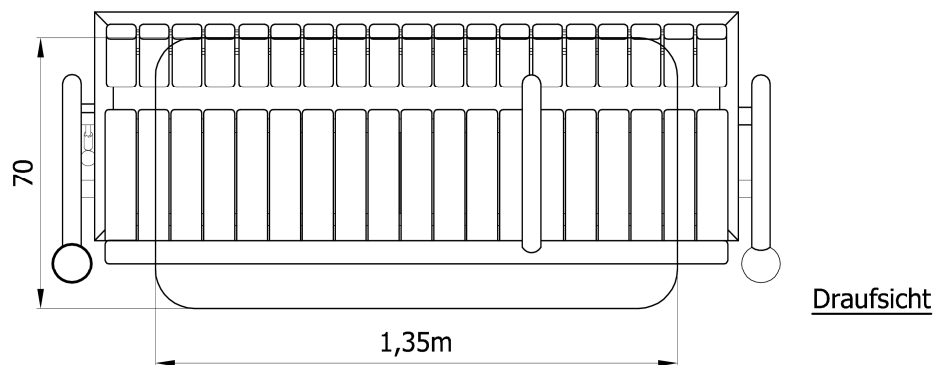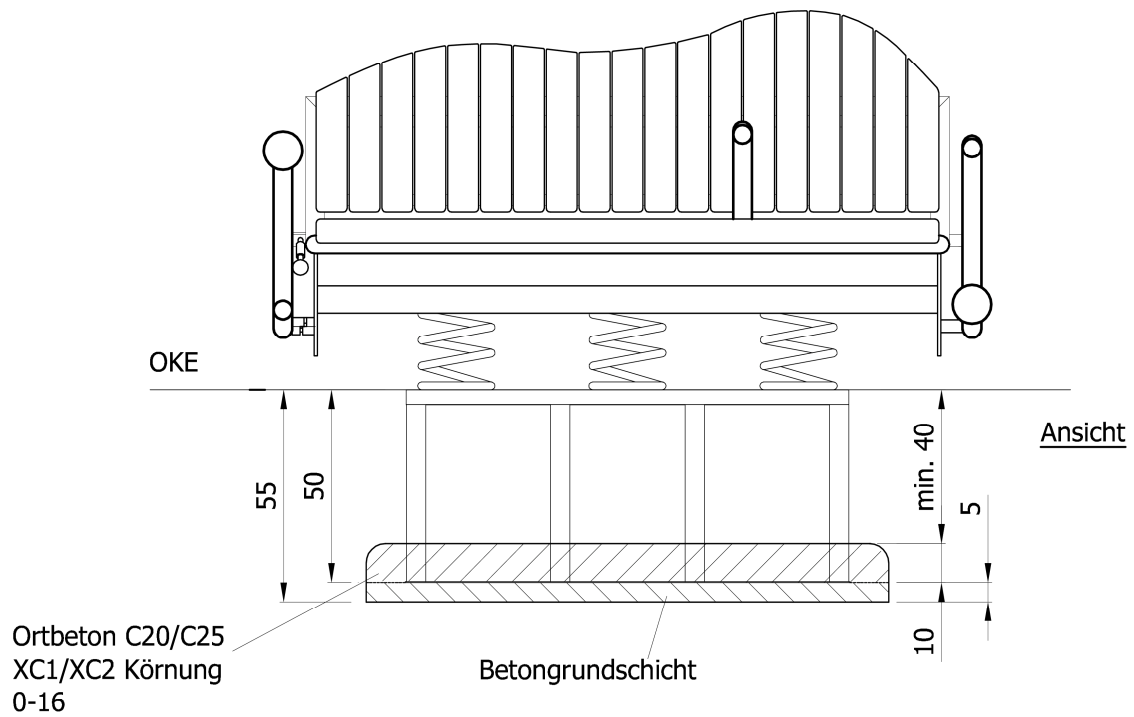

Montageanleitung
Stifterbank
Art.-Nr.: 20-1221-XX1-0-000
20-1221-XX2-0-000
20-1221-XX3-0-000