

Spielgerät: Federbank mit Holzauflage
Art.-Nr.: 20 1250/1 - 3

Stand: 27.07.2015 M. Schn.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Einzelteil geliefert.

Gesamtgewicht:



Schwerstes Bauteil:

Montageaufwand:

Montage:

- Fundamentloch nach Plan ausheben
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Gerät aufstellen und ggf. abstützen
- Fundament aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen
- Abstützungen entfernen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).
In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.
Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

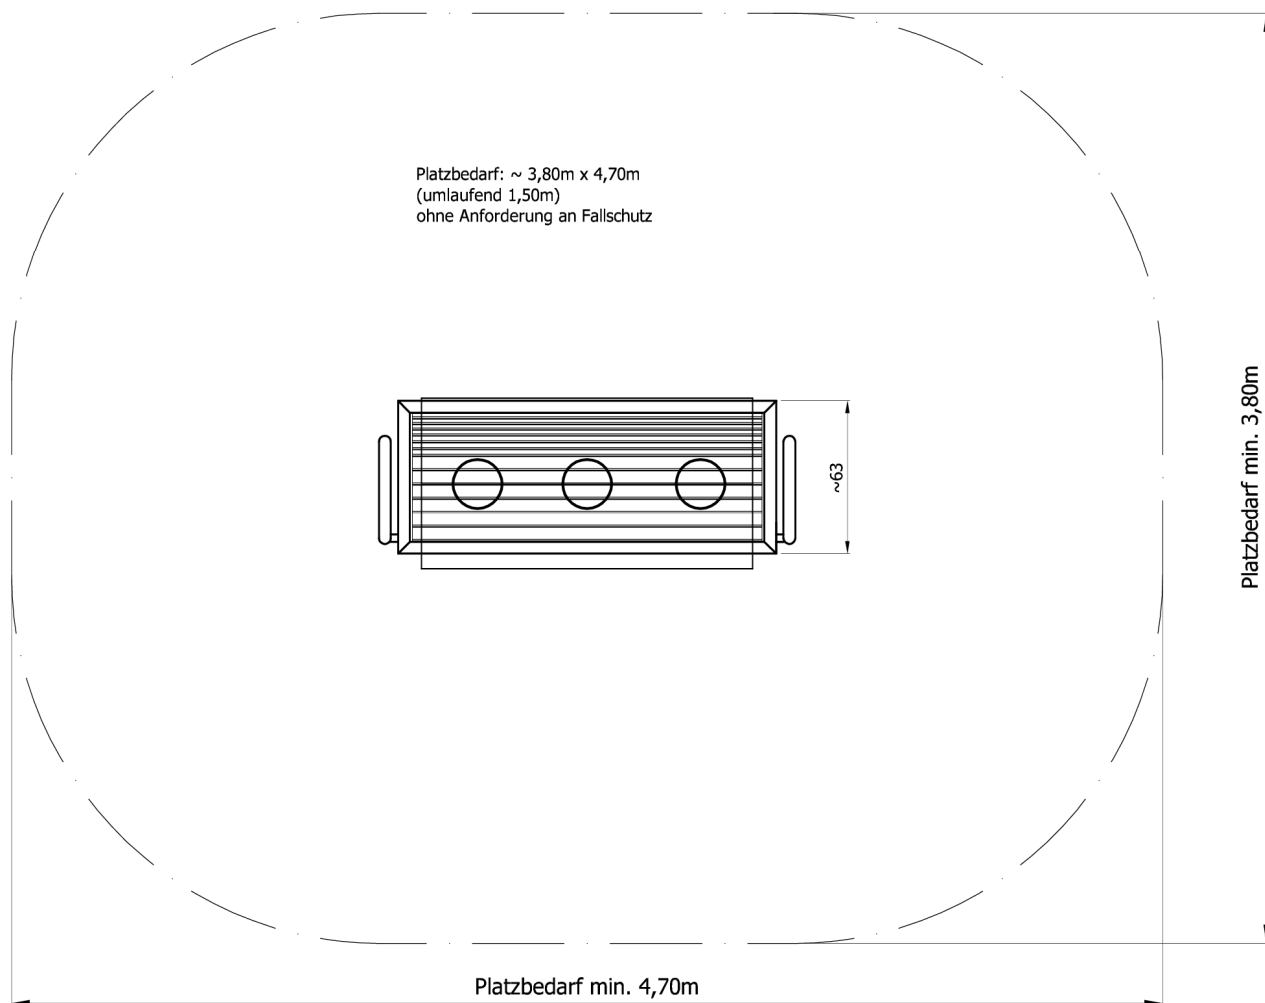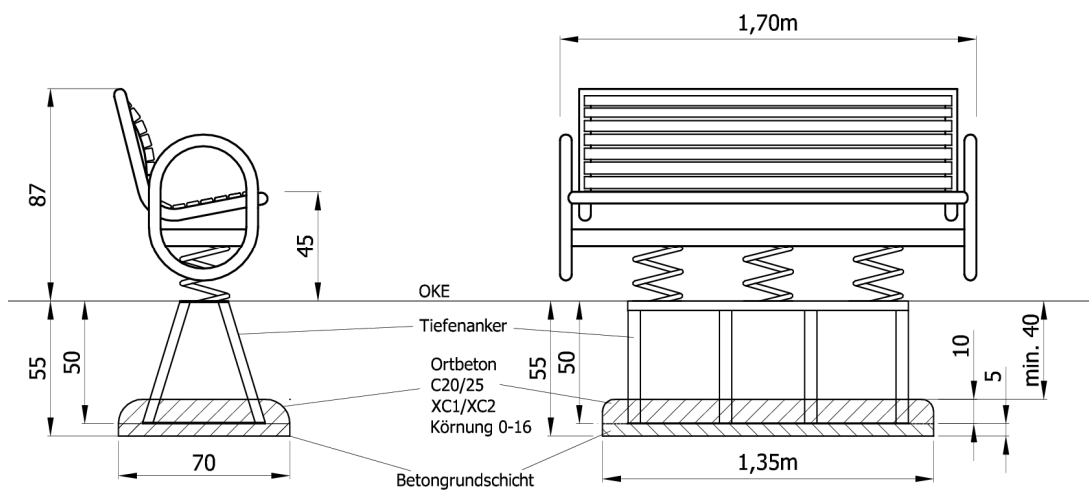

Montageanleitung
Federbank mit Holzauflage
Art.-Nr.: 20 1250/1-3