

Spielgerät: / Art.- Nr.: Turm Utrecht GAT 00 3800R

Stand: 01.06.2011

Bemerkungen:


Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert.

- Turm mit Dach
- Kletternetz (siehe Rohrbügeleinbau)
- Rutschstange
- Anbaurutsche (falls gewünscht können zwei Stück A-Sockel als Einbauhilfe gesondert bestellt werden)

Montage:


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
Bitte beachten:
Die Maße beziehen sich auf die Podestoberfläche. Durch die Krummschaftigkeit der Robinie können im Fundamentbereich Maßabweichungen entstehen. Die Maße sind daher vor Ort zu prüfen.
- Sauberkeitsschicht bzw. Betongrundschicht einbringen
- Turm einsetzen
- Die Anbauteile entsprechend der Markierungen/ Nummerierungen montieren
- Fundamentsockel 'A' für Anbaurutsche einsetzen, bzw. Fundamente aus Ortbeton C20/25 KS 16 wie A-Sockel erstellen
- Gerät ausreichend abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS 16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen, Abstützungen entfernen
- Schraubverbindungen nachziehen

Fundamentschnitt
Rohrbügeleinbau

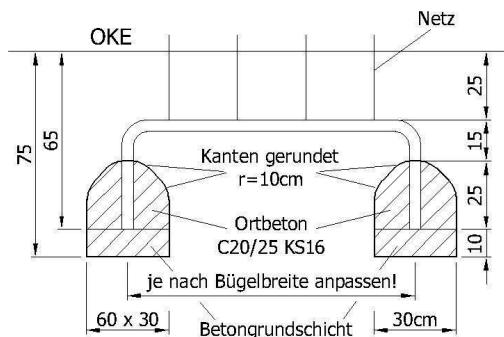


Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

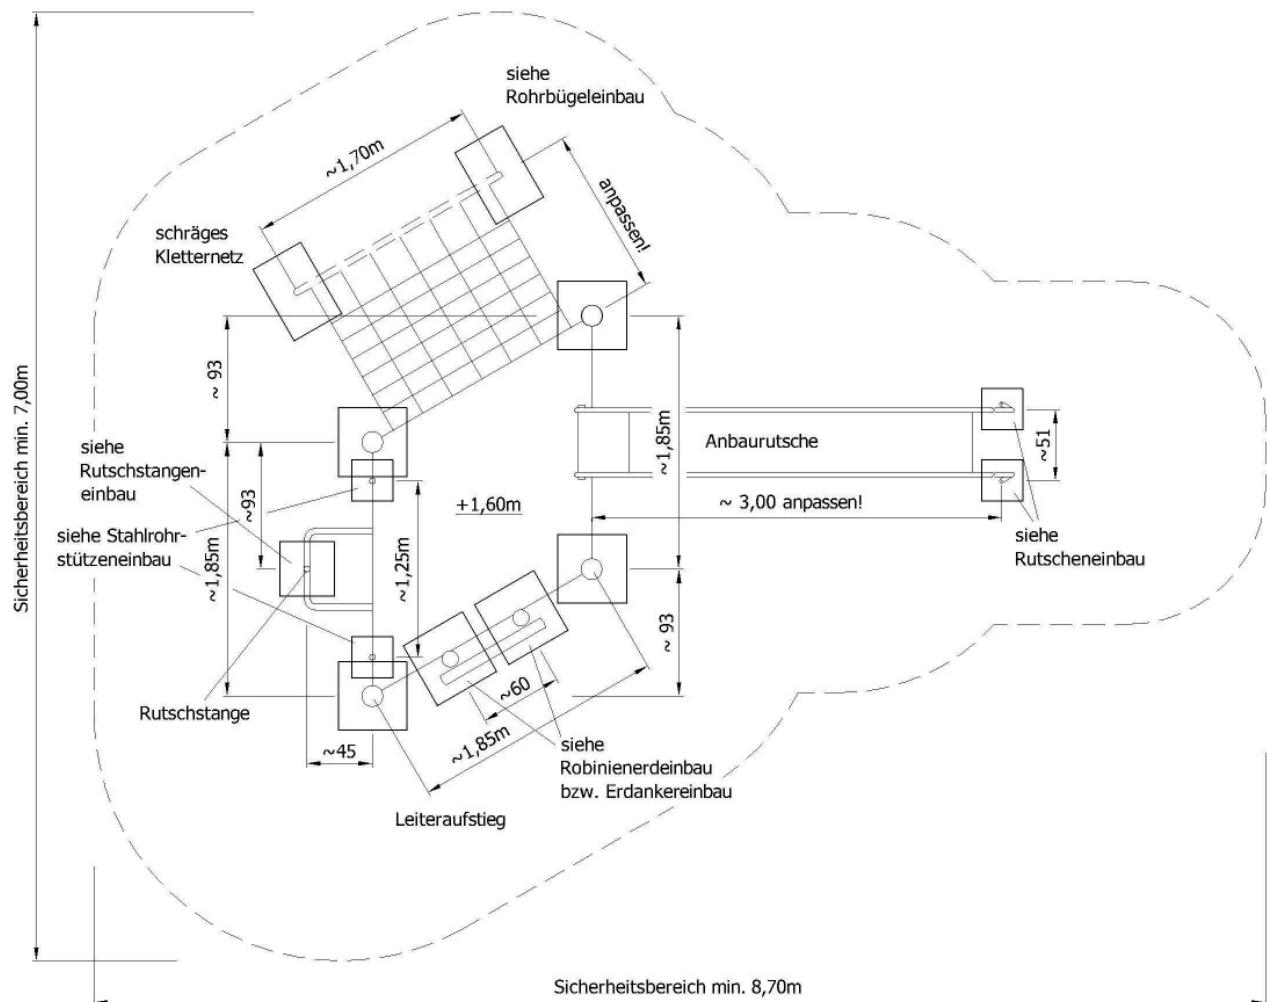

Fundamentschnitt
Pfostenschuhbau


Fundamentschnitt




Fundamentschnitt




Fundamentschnitt
Stahlrohrstützeinbau



Fundamentschnitt
Rutschstangeneinbau



Fundamentschnitt

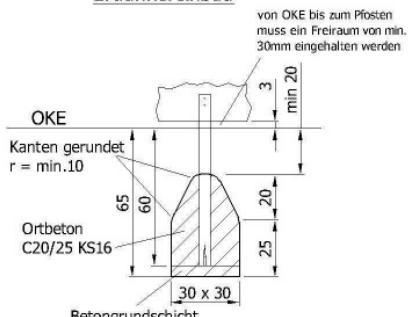

Montageanleitung
Turm Utrecht GAT 00 3800R